

生产设备

●●○ Production Equipment



瑾拓工业技术拥有熔铸、挤压、氧化、电泳、喷涂、断桥隔热、木纹转印等生产线100余条（台/套），其中挤压生产线50条，铝型材年产能5万吨。

EVERTOP Aluminum possess around 100 productions lines for casting, extrusion, Anodizing, powder coating, heat insulation, electrophoresis, wood transfer, PVDF production capacity exceeds 50,000MT per year.



严格按照ISO9001国际质量管理体系和ISO14001环境管理体系的要求组织生产，拥有从熔铸铝棒、挤压成型、表面处理到门窗幕墙设计、制作及安装等完整的垂直产业链，具有十几年的行业经验和专业能力。

In strictly according to ISO9001 international quality management system and ISO14001 environment management system requirements of production organization, we have an integrated vertical industry chain from the casting, extrusion, surface treatment to the window, door & curtain wall design, manufacture and installation, with 17 years of industry experience and professional ability.



生产设备

●●○ Production Equipment



Production Equipment



拥有阳极氧化、电泳、粉末喷涂、氟碳喷涂、木纹转印等表面处理全系列生产线和工艺。

EVERTOP ALUMINUM possesses complete series of surface treatment production lines for anodizing, powder coating, heat insulation, electrophoresis, wood transfer, PVDF.

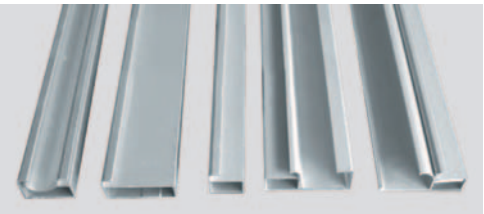


产品展示

●●○ Products Show


① 门窗、装饰型材

Aluminum profile for windows doors and decoration




氧化型材 Anodizing profile

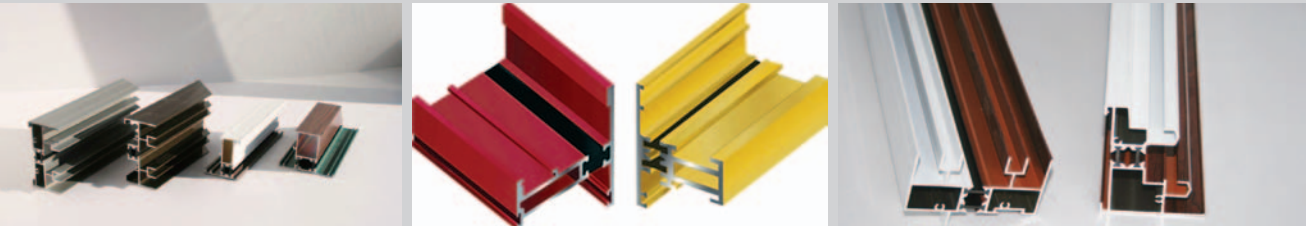
断桥隔热型材 Heat insulation profile





电泳型材 Electrophoresis profile

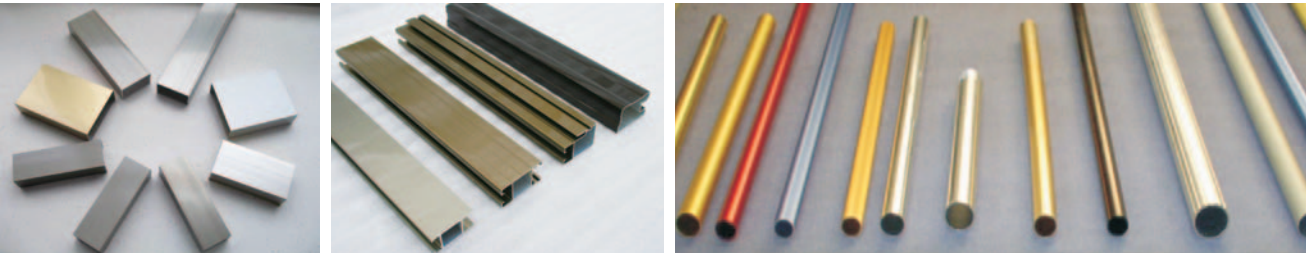

喷涂型材 Powder coating profile


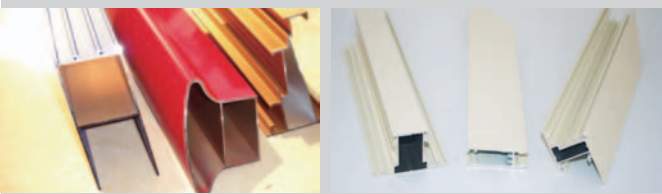


幕墙型材 Curtain wall profile

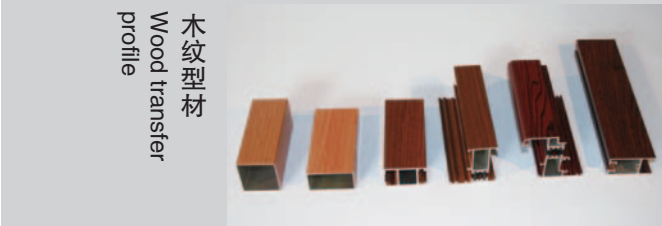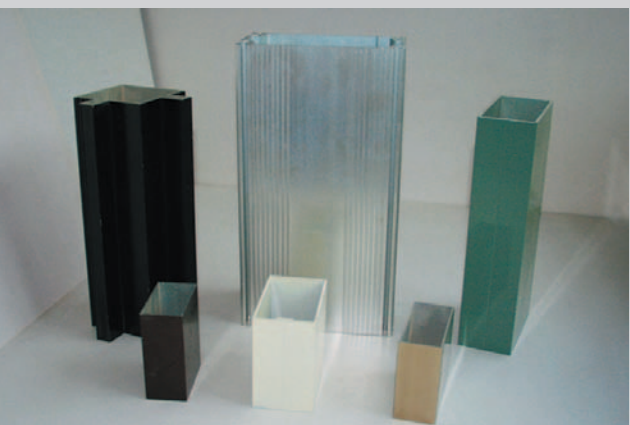

木纹型材
Wood transfer
profile

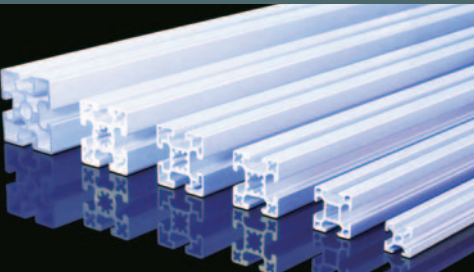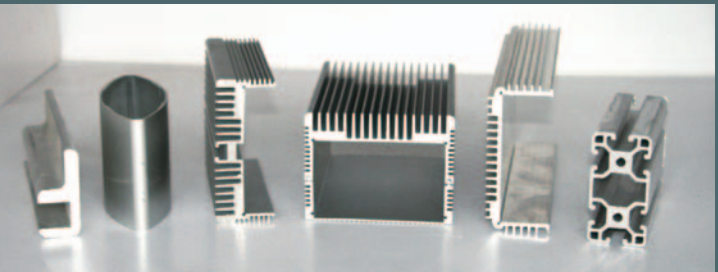② 工业型材 Industrial profile



③

太阳能边框系列 The series of solar frame



Products Show

目录

CONTENTS

New Product Atlas
新产品图集

Let Building Breathe Freely

让建筑自由呼吸


HL-GRX50系列平开窗	13
HL-GRX55系列平开窗	14
HL-GRX60系列平开窗	19
HL-GRX65系列平开窗	22
HL-GRX70系列平开窗	25
HL-GRX75系列平开窗	28
HL-GRX858系列推拉窗	31
HL-GRX908系列推拉门、窗	34
HL-DW108系列三轨推拉窗	38
HL-GRX126系列三轨推拉窗	41
HL-J85、J105系列钢纱一体(欧式)	43
徽韵系列中式窗一号	46
徽韵系列中式窗二号	49
HL-注胶60系列平开窗	51
HL-注胶858系列推拉窗	54
HL-注胶908单推拉系统窗	58
HL-注胶908系列推拉窗	61

HL-GRX50 casement window series	13
HL-GRX55 casement window series	14
HL-GRX60 casement window series	19
HL-GRX65 casement window series	22
HL-GRX70 casement window series	25
HL-GRX75 casement window series	28
HL-GRX858 sliding window series	31
HL-GRX908 sliding door, window series	34
HL-DW108 three panels sliding window series	38
HL-GRX126 three panels sliding window series	41
HL-J85, J105 with net casement window (European style) series	43
Huiyun series Chinese window No.1	46
Huiyun series Chinese window No.2	49
HL-60 injection thermal break casement window series	51
HL-858 injection thermal break sliding window series	54
HL-908 injection thermal break one side sliding system window	58
HL-908 injection thermal break sliding window series	61

HL-GRX50系列内平开窗

HL-GRX50 casement window series

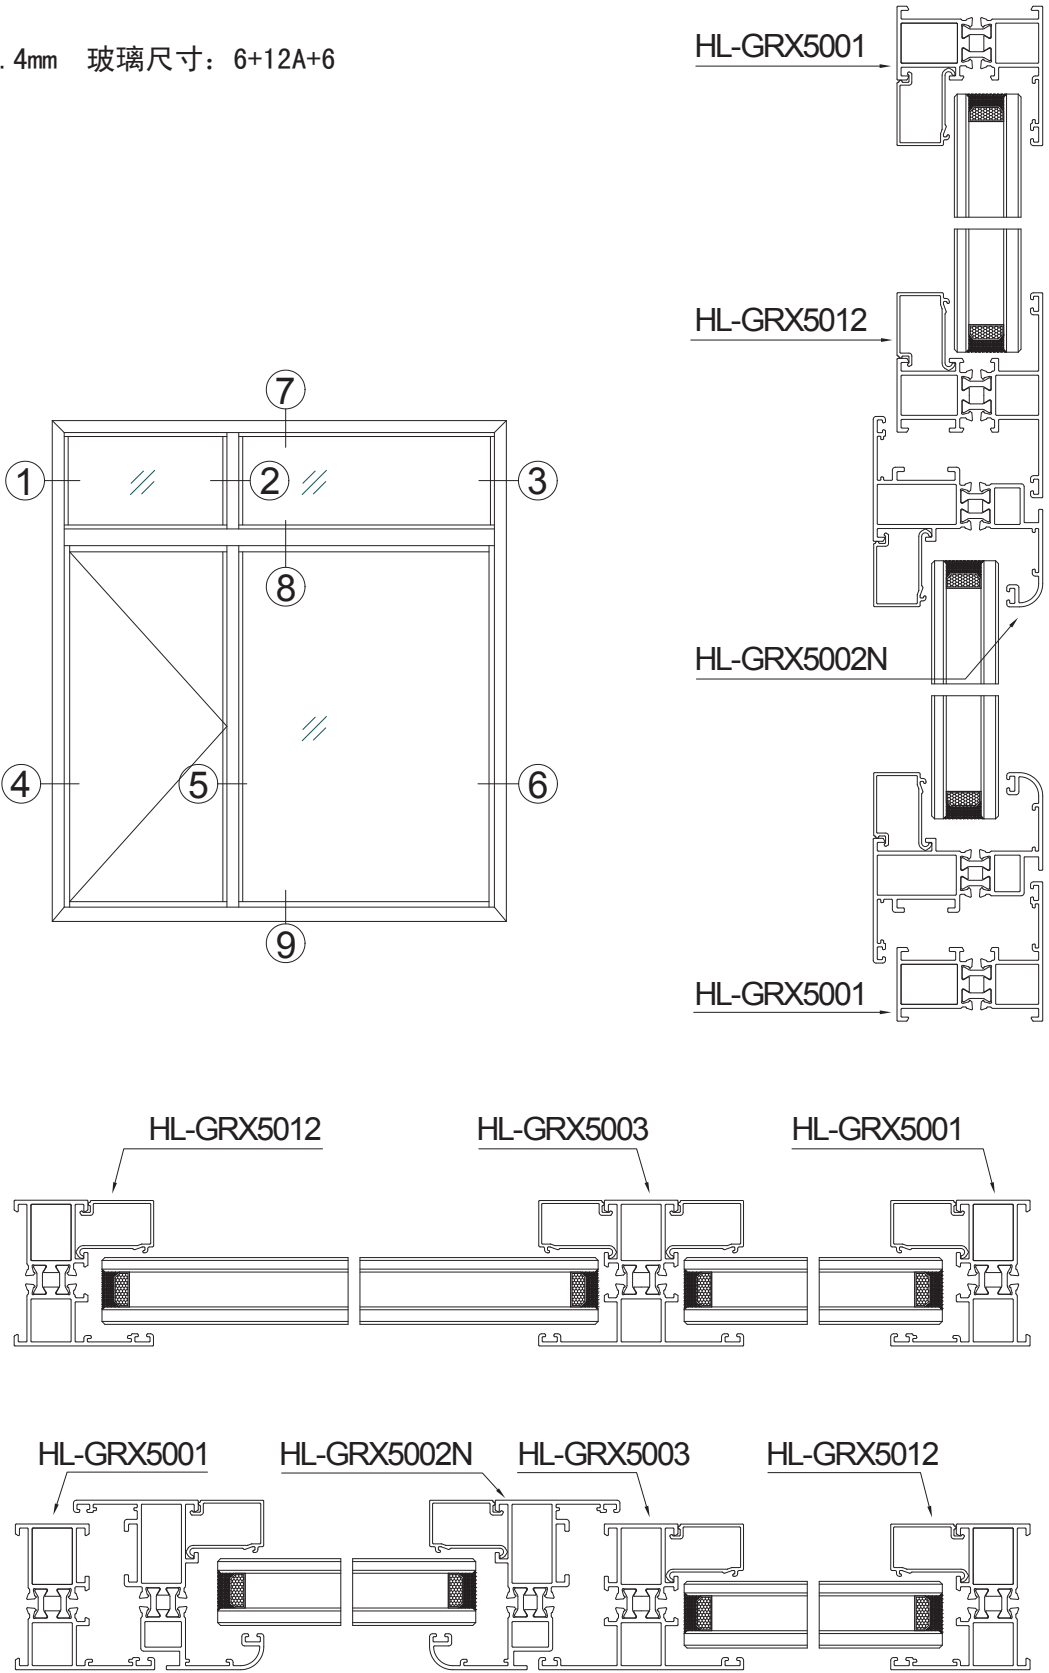壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6




图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

HL-GRX50系列外平开窗

HL-GRX50 casement window series











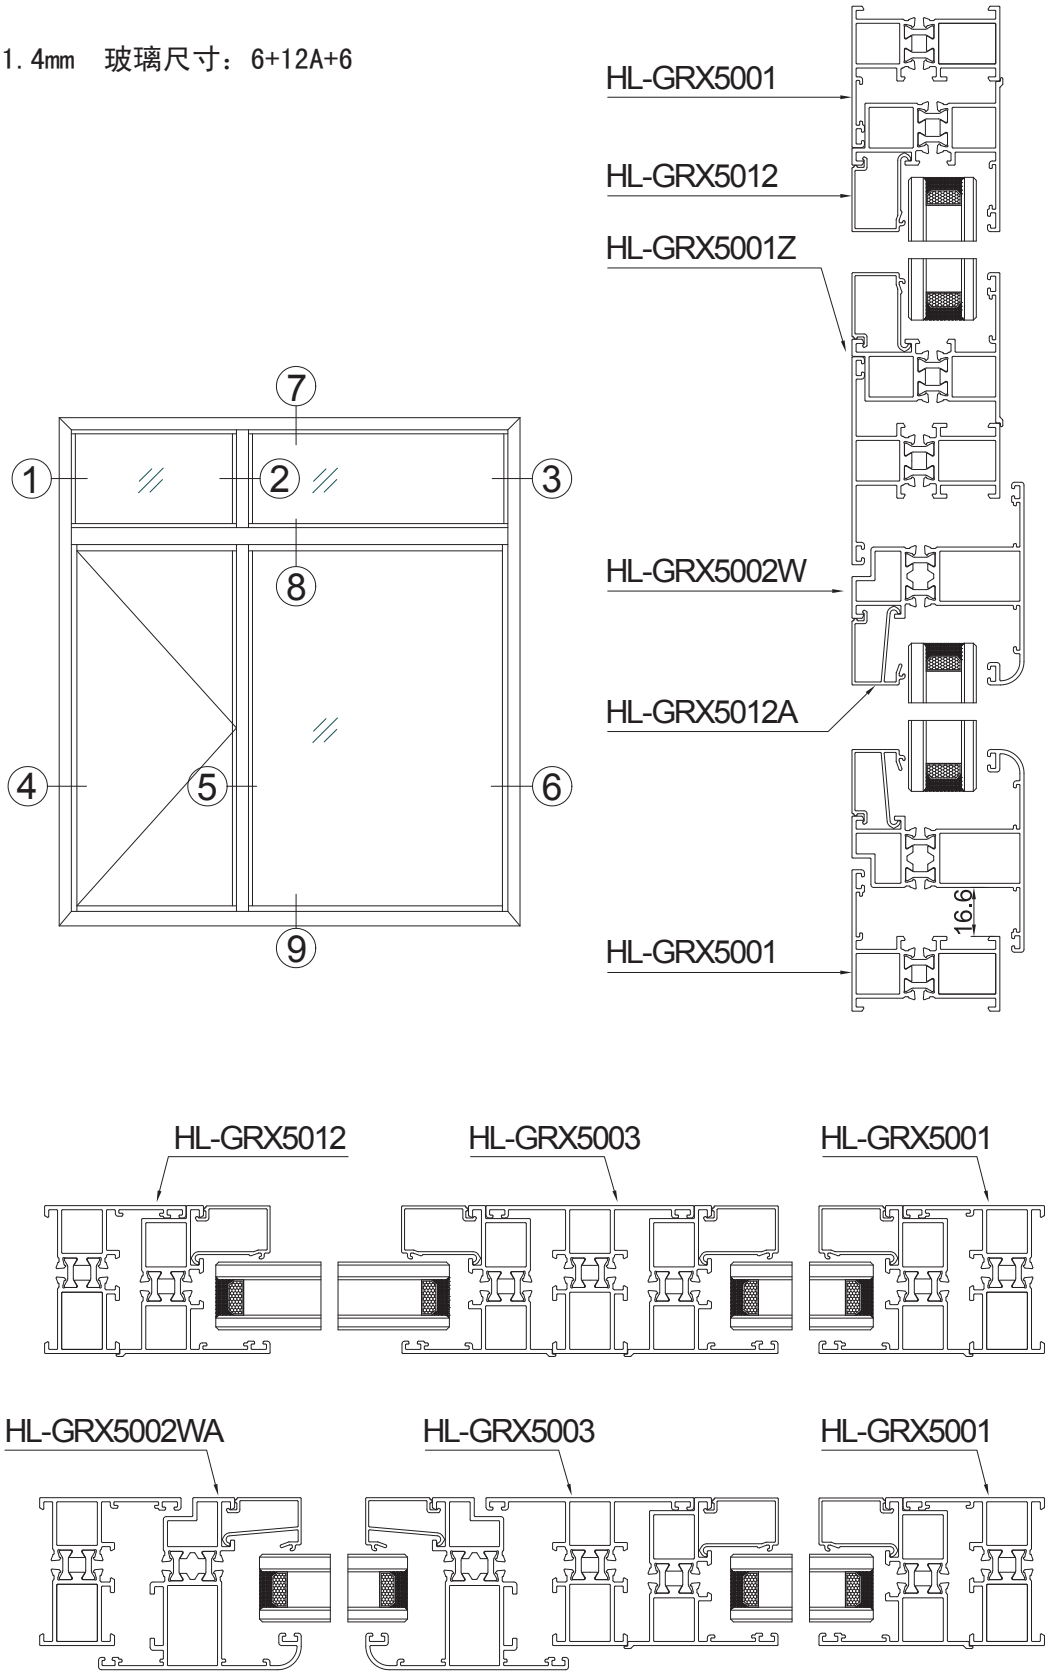
壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-GRX50系列平开窗—断面图

HL-GRX50 casement window series


HL-GRX5001 外框 T=1.4mm 1.00kg/m  HL-GRX5001-A HL-GRX5001-B 0.43kg/m 0.50kg/m 配角码HL-004410	HL-GRX5002N 内开扇 T=1.4mm 1.15kg/m  HL-GRX5002N-A HL-GRX5002N-B 0.62kg/m 0.48kg/m 配角码HL-004410 HL-004407	HL-GRX5002W 外开扇 T=1.4mm 1.22kg/m  HL-GRX5002W-B HL-GRX5002W-A 0.79kg/m 0.40kg/m 配角码HL-004409
HL-GRX5003 中梃 T=1.4mm 1.10kg/m  HL-GRX5003-A HL-GRX5003-B 0.46kg/m 0.61kg/m 配U槽HL-C-13.5*25-3.0	HL-GRX5001Z 转换框 T=1.4mm 0.94kg/m  HL-GRX5001Z-A HL-GRX5001Z-B 0.512kg/m 0.387kg/m 配角码HL-004410	HL-GRX5002WA 外开扇 T=1.4mm 1.20kg/m  HL-GRX5002W-H HL-GRX5002W-A 0.73kg/m 0.40kg/m 配角码HL-004409
HL-GRX5007 假中梃 T=1.4mm 1.10kg/m  HL-GRX5007-A HL-GRX5007-B 0.477kg/m 0.56kg/m	HL-GRX5018 拼管 T=1.4mm 0.770kg/m  HL-GRX5018-A HL-GRX5018-A 0.35kg/m 0.35kg/m	HL-GRX5003K 加强中梃 T=1.4mm 1.204kg/m  HL-GRX5003K-A HL-GRX5003K-B
HL-GRX5012 内开框、扇通用压线 T=1.0mm 0.21kg/m  配GRX50系列 玻璃槽口28mm	HL-GRX5012A 外开扇压线 T=1.0mm 0.21kg/m  配GRX50系列 玻璃槽口28mm	HL-GRX5003QK 加强中梃 T=1.4mm 1.612kg/m  HL-GRX5003K-A HL-GRX5003QK-B

图中所示为标准厚度和理论重量，客户可根据需要的厚度订购，实际重量以过磅时的重量为准。

HL-GRX55系列内平开窗

HL-GRX55 casement window series

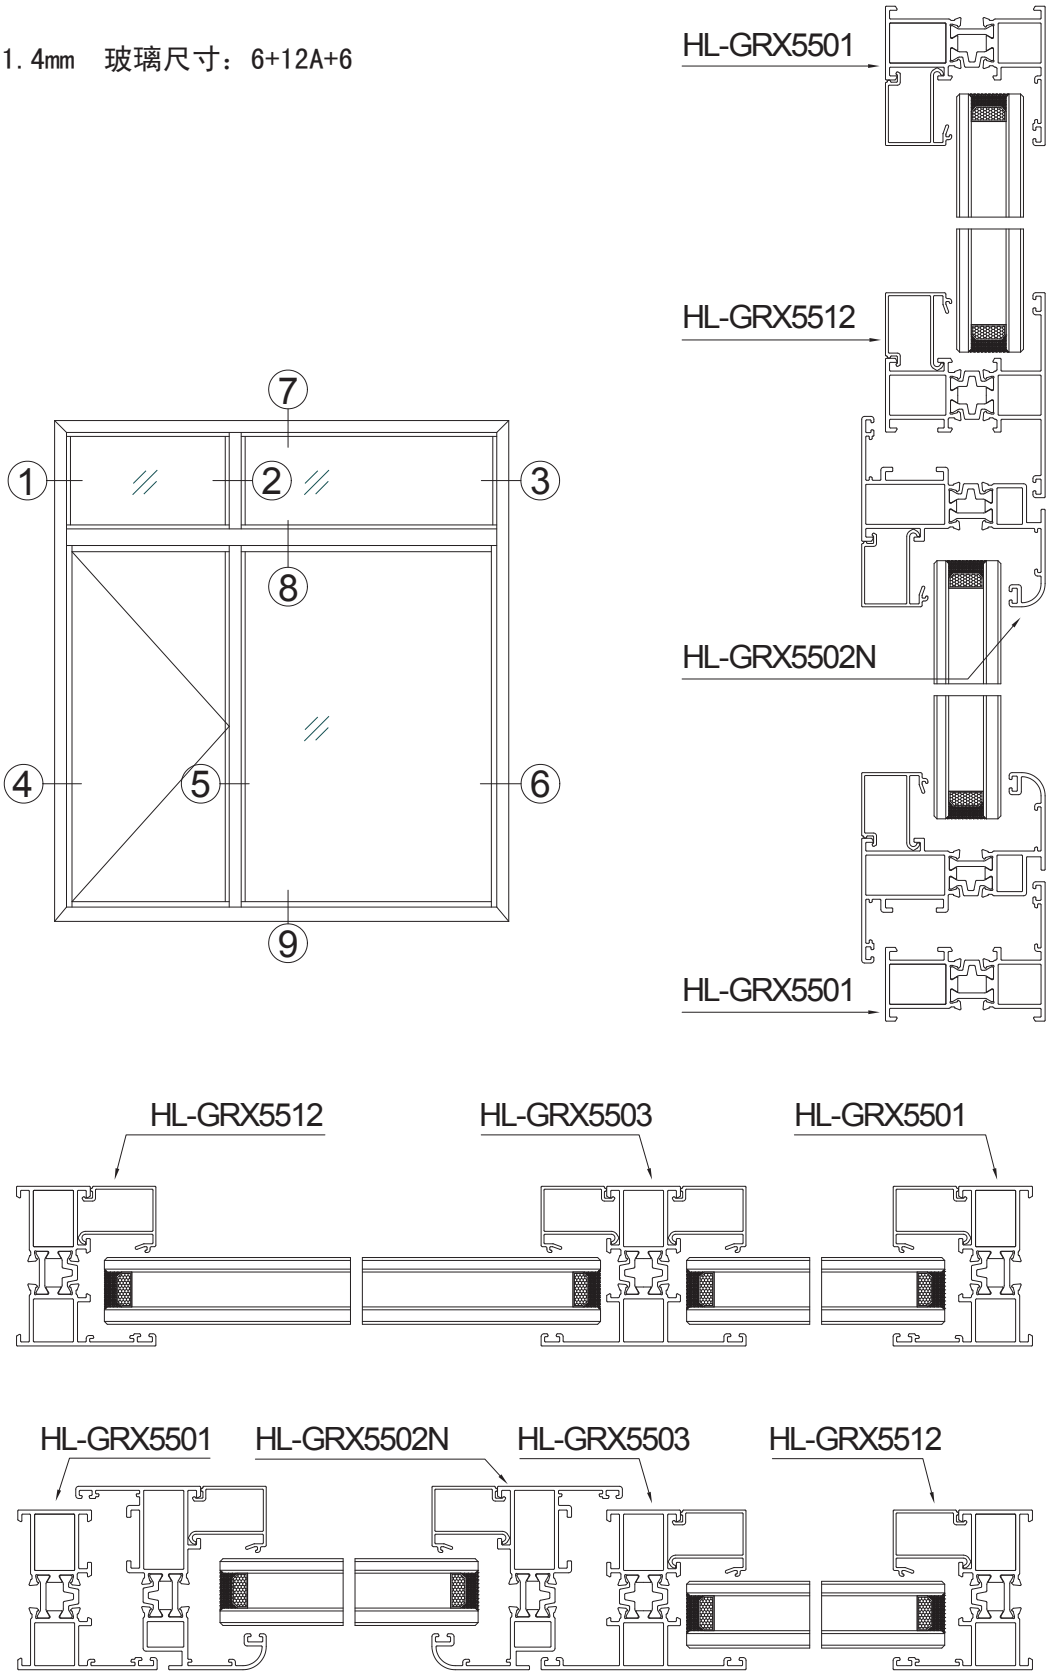壁厚1.4mm 玻璃尺寸：6+12A+6




The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-GRX55系列外平开窗

HL-GRX55 casement window series











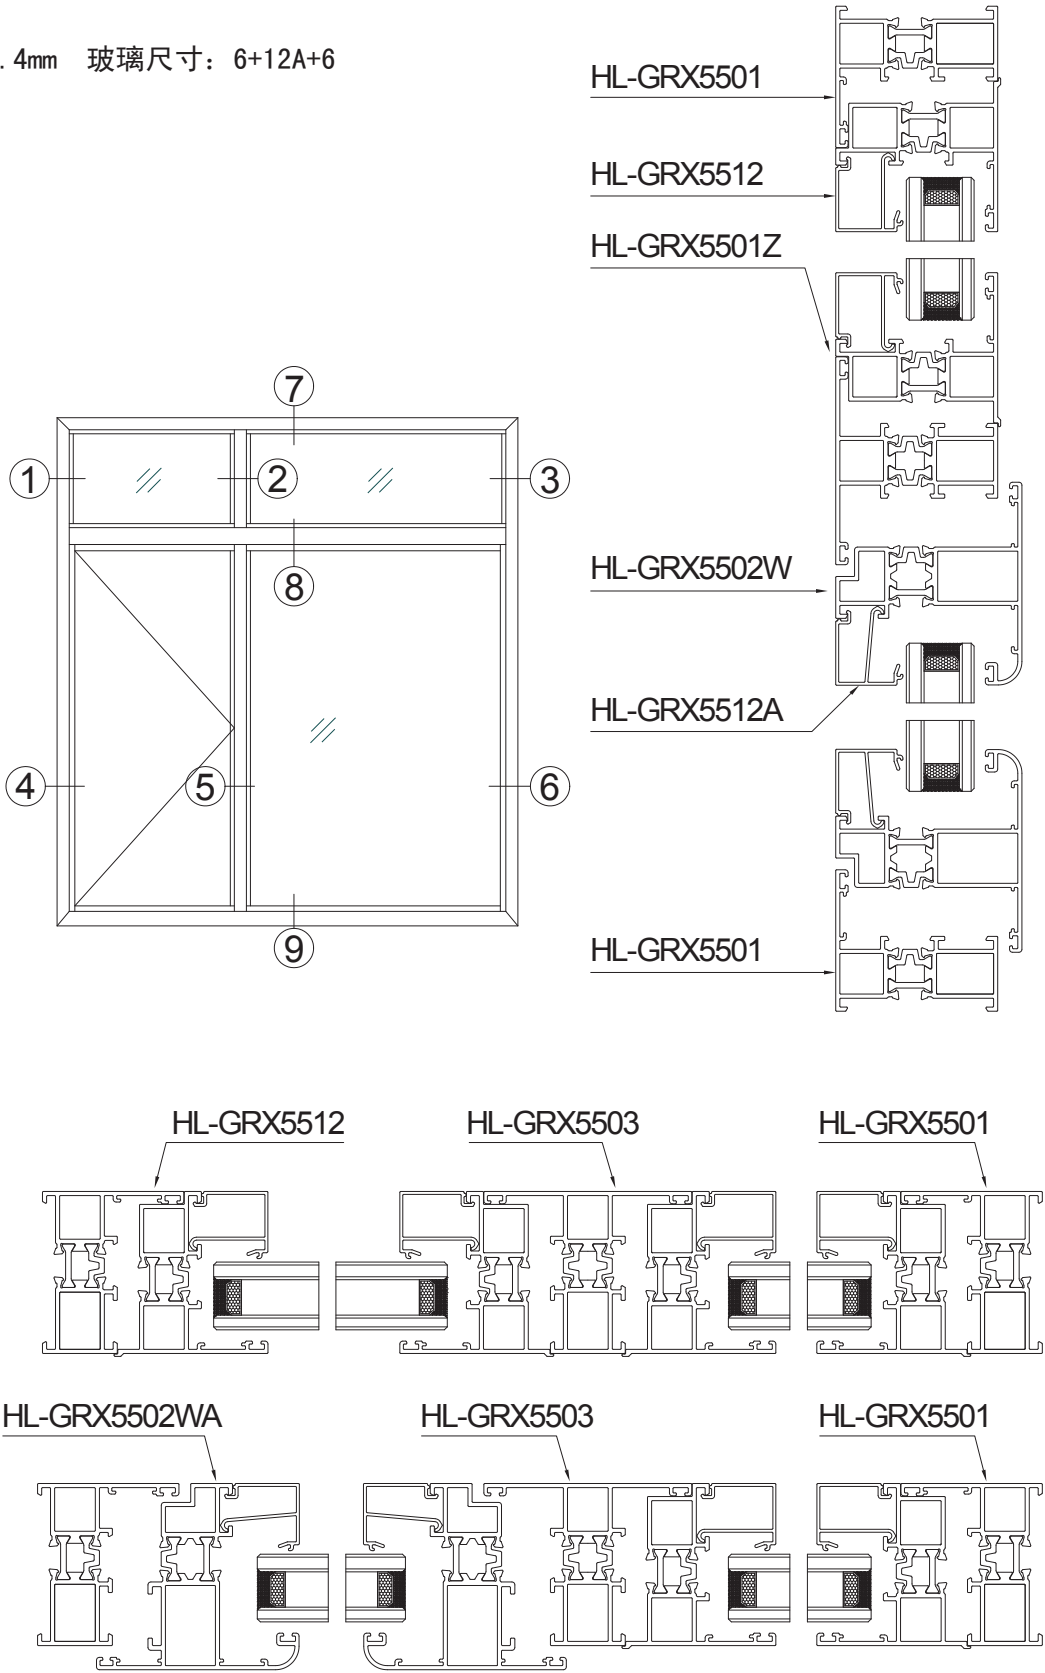
壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

HL-GRX55系列平开窗一断面图

HL-GRX55 casement window series


HL-GRX5501	外框	HL-GRX5502N	内开扇	HL-GRX5502W	外开扇
T=1.4mm 1.04kg/m		T=1.4mm 1.22kg/m		T=1.4mm 1.27kg/m	
HL-GRX5501-A 0.43kg/m HL-GRX5501-B 0.50kg/m 配角码HL-004410		HL-GRX5502N-A 0.62kg/m HL-GRX5502N-B 0.48kg/m 配角码HL-004410 HL-004407		HL-GRX5502W-B 0.79kg/m HL-GRX5502W-A 0.40kg/m 配角码HL-004409	
HL-GRX5503	中梃	HL-GRX5501Z	转换框	HL-GRX5502WA	外开扇
T=1.4mm 1.15kg/m		T=1.4mm 1.01kg/m		T=1.4mm 1.23kg/m	
HL-GRX5503-A 0.46kg/m HL-GRX5503-B 0.61kg/m 配U槽HL-C-13.5*25-3.0		HL-GRX5501Z-A 0.512kg/m HL-GRX5501Z-B 0.387kg/m 配角码HL-004410		HL-GRX5502W-H 0.73kg/m HL-GRX5502W-A 0.40kg/m 配角码HL-004409	
HL-GRX5507	假中梃	HL-GRX5518	拼管		
T=1.4mm 1.15kg/m		T=1.4mm 0.810kg/m			
HL-GRX5507-A 0.477kg/m HL-GRX5507-B 0.56kg/m		HL-GRX5518-A 0.35kg/m HL-GRX5518-B 0.35kg/m			
HL-GRX5512	内开框、扇通用压线	HL-GRX5512A	外开扇压线	HL-GRX5510	90度工字转角
T=1.0mm 0.24kg/m		T=1.0mm 0.24kg/m			
配GRX55系列 玻璃槽口28mm		配GRX55系列 玻璃槽口28mm		HL-GRX6010-B 0.913 HL-GRX5510-A	

The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-GRX60系列内平开窗

HL-GRX60 casement window series

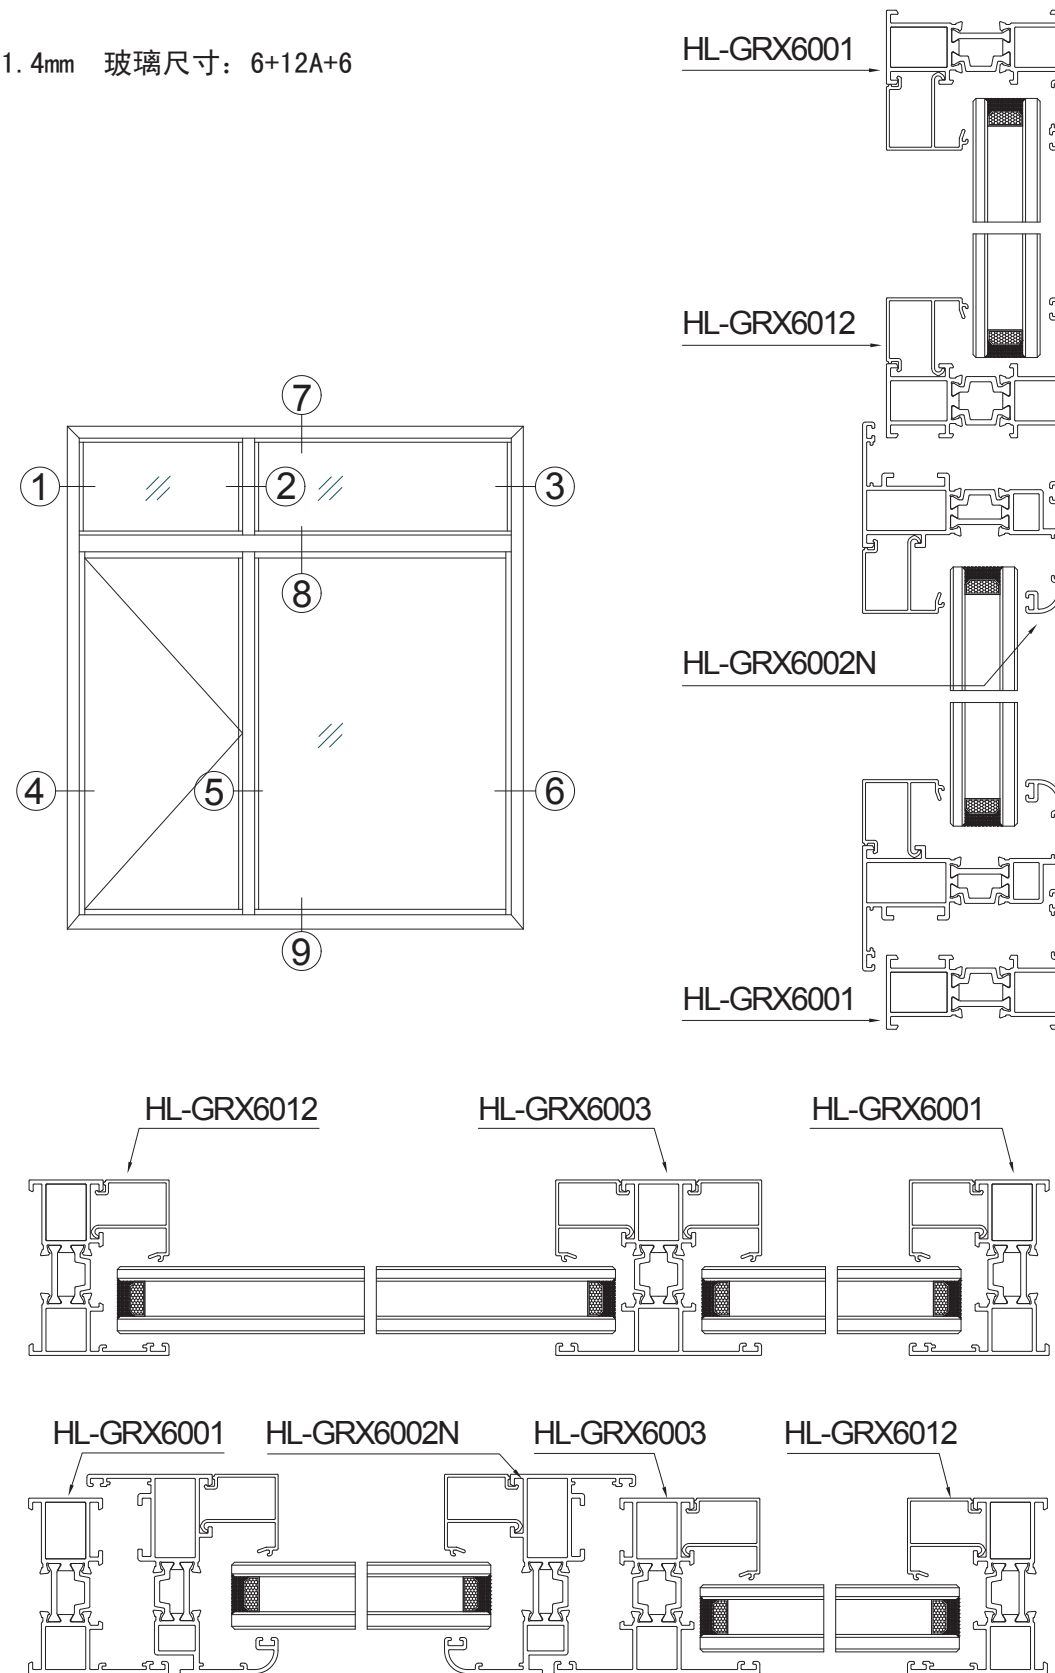壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6




图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

HL-GRX60系列外平开窗

HL-GRX60 casement window series












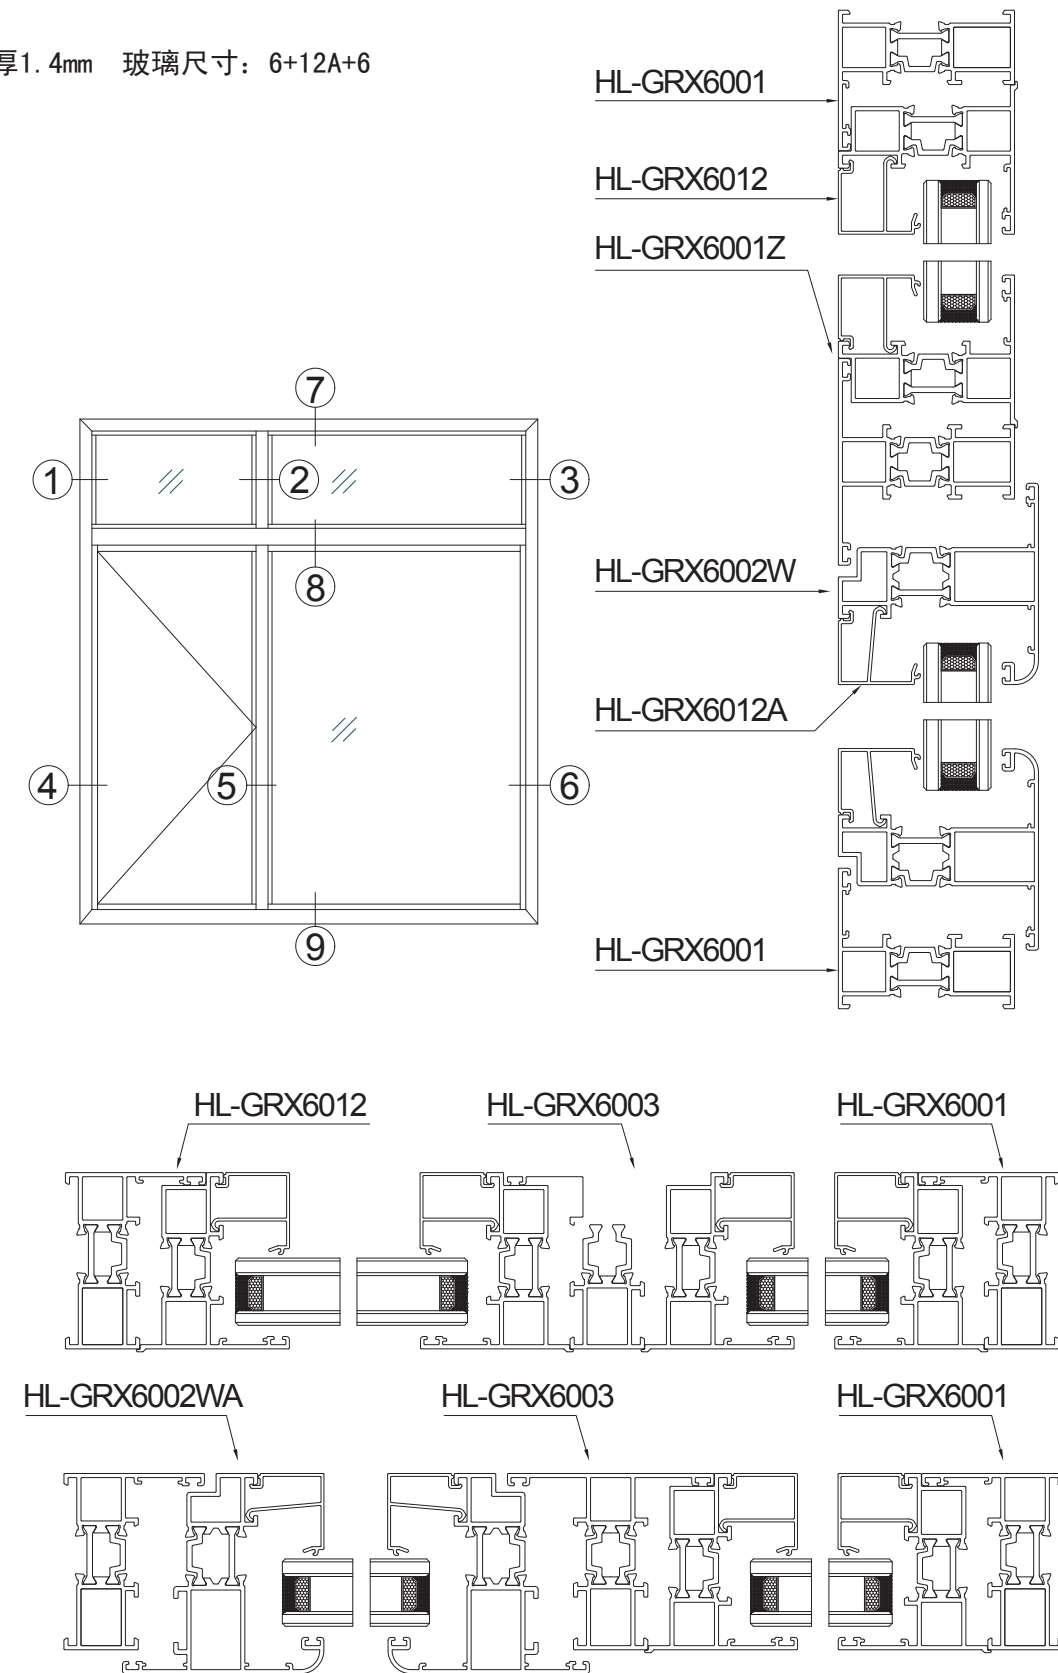
壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-GRX60系列平开窗—断面图

HL-GRX60 casement window series


HL-GRX6001 外框 T=1.4mm 1.06kg/m  HL-GRX5001-A HL-GRX5001-B 0.43kg/m 0.50kg/m 配角码HL-004410	HL-GRX6002N 内开扇 T=1.4mm 1.23kg/m  HL-GRX5002N-A HL-GRX5002N-B 0.62kg/m 0.48kg/m 配角码HL-004410 HL-004407	HL-GRX6002W 外开扇 T=1.4mm 1.28kg/m  HL-GRX5002W-B HL-GRX5002W-A 0.79kg/m 0.40kg/m 配角码HL-004409
HL-GRX6003 中梃 T=1.4mm 1.16kg/m  HL-GRX5003-A HL-GRX5003-B 0.46kg/m 0.61kg/m 配U槽HL-C-13.5*25-3.0	HL-GRX6001Z 转换框 T=1.4mm 1.02kg/m  HL-GRX5001Z-A HL-GRX5001Z-B 0.512kg/m 0.387kg/m 配角码HL-004410	HL-GRX6002WA 外开扇 T=1.4mm 1.25kg/m  HL-GRX5002W-H HL-GRX5002W-A 0.73kg/m 0.40kg/m 配角码HL-004409
HL-GRX6007 假中梃 T=1.4mm 1.16kg/m  HL-GRX5007-A HL-GRX5007-B 0.477kg/m 0.56kg/m	HL-GRX6018 拼管 T=1.4mm 0.82kg/m  HL-GRX5018-A HL-GRX5018-A 0.35kg/m	HL-GRX6010 90度转角 T=1.4mm 1.468kg/m  HL-GRX6010-B 0.913 HL-HN-GR6010-B
HL-GRX6012 内开框、扇通用压线 T=1.0mm 0.25kg/m  配GRX60系列 玻璃槽口28mm	HL-GRX6012A 外开扇压线 T=1.0mm 0.25kg/m  配GRX60系列 玻璃槽口28mm	HL-GRX6003Q 加强中梃 T=1.4mm 1.457kg/m  HL-GRX5003-A HL-GRX5003-BA

图中所示为标准厚度和理论重量，客户可根据需要的厚度订购，实际重量以过磅时的重量为准。

HL-GRX65系列内平开窗

HL-GRX65 casement window series

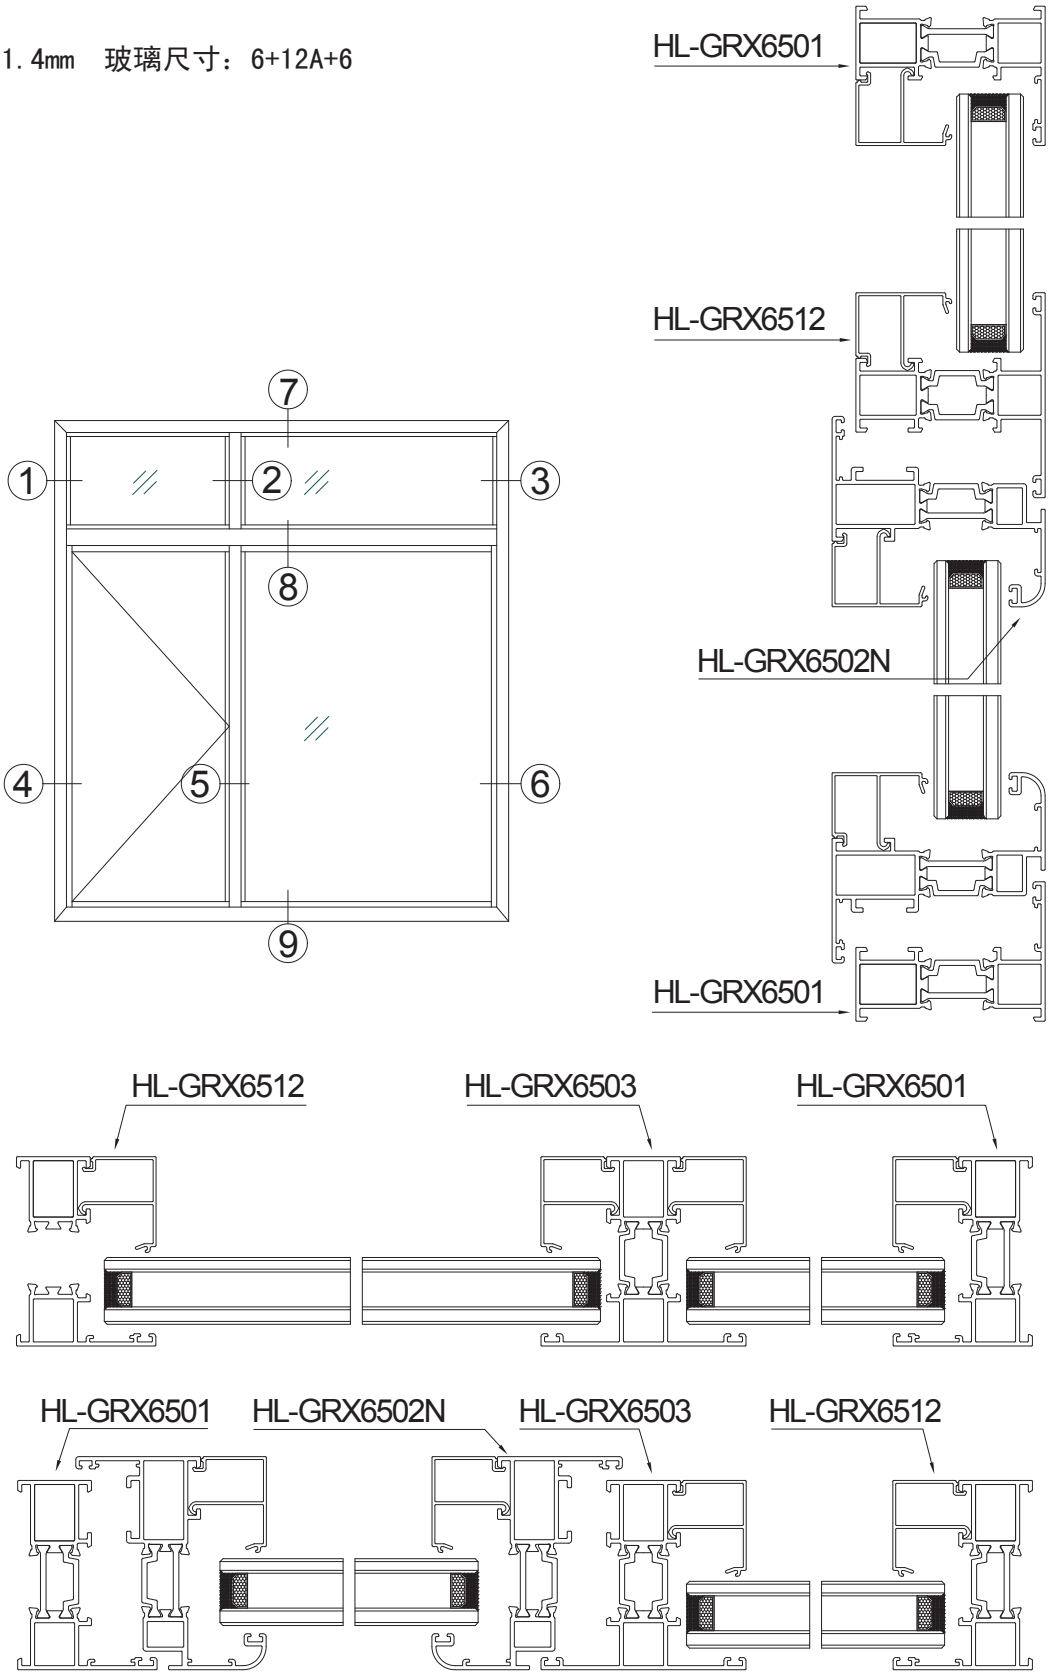壁厚1.4mm 玻璃尺寸：6+12A+6




The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-GRX65系列外平开窗

HL-GRX65 casement window series












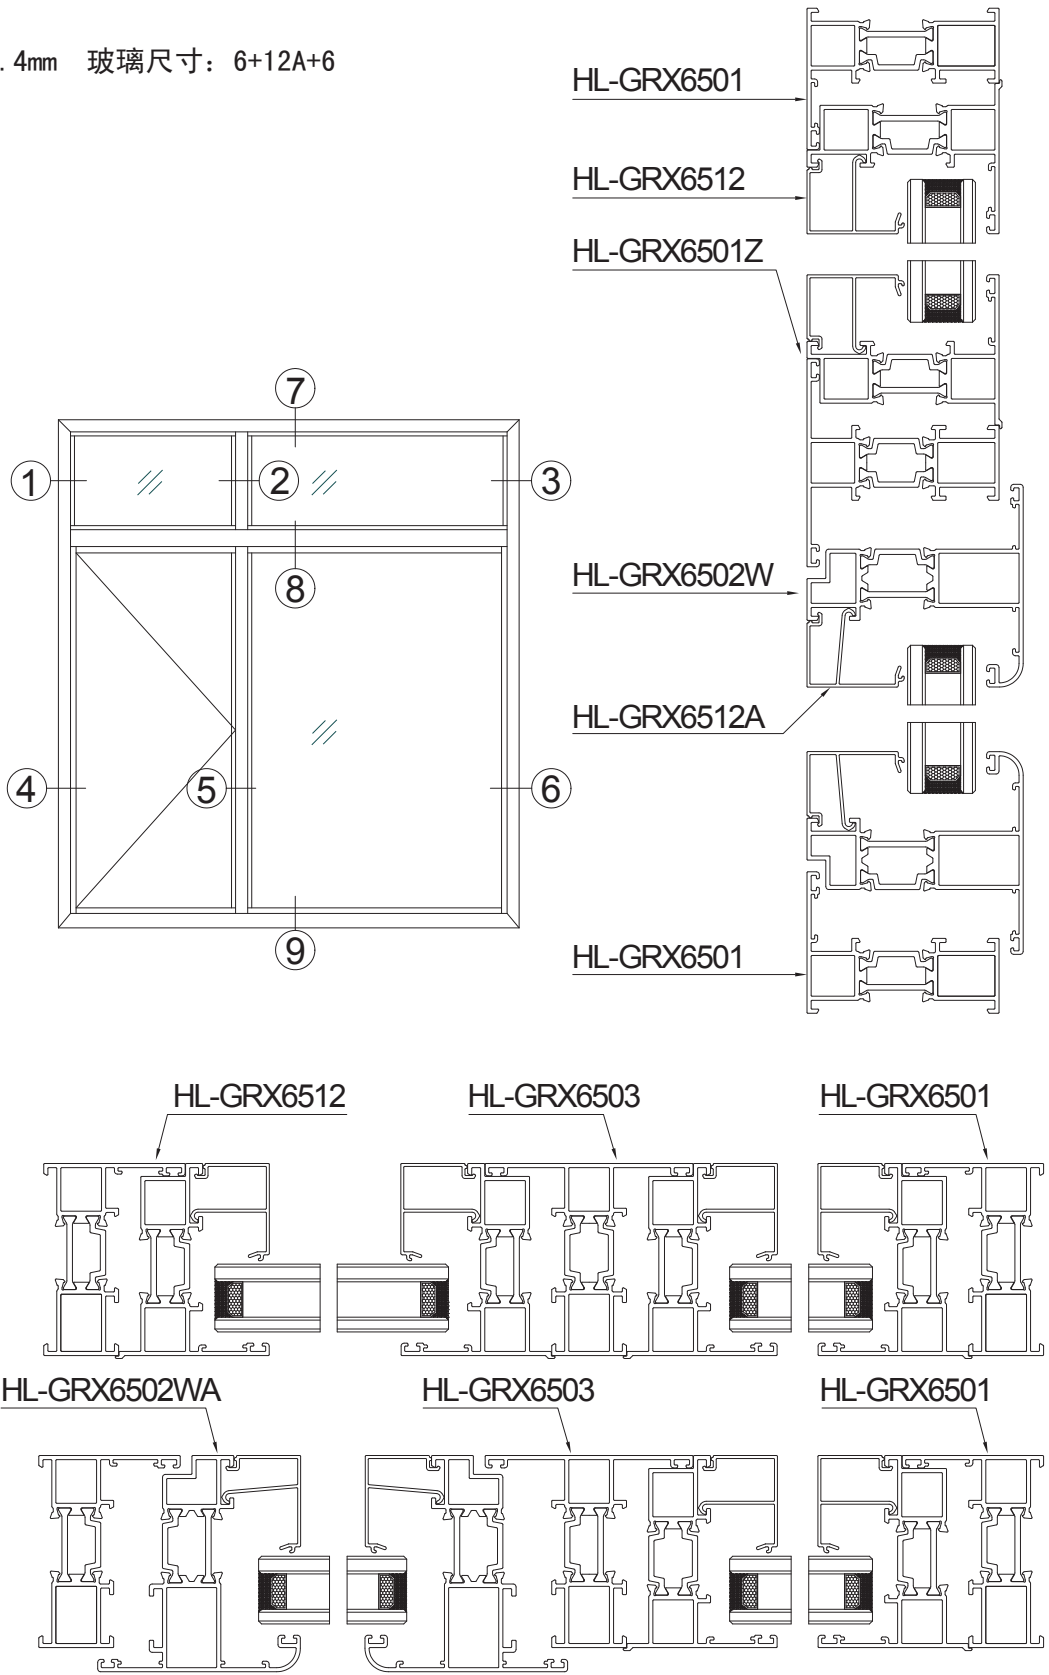
壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

HL-GRX65系列平开窗一断面图

HL-GRX65 casement window series


HL-GRX6501	外框	HL-GRX6502N	内开扇	HL-GRX6502W	外开扇
T=1.4mm 1.09kg/m		T=1.4mm 1.26kg/m		T=1.4mm 1.31kg/m	
HL-GRX5001-A 0.43kg/m HL-GRX5001-B 0.50kg/m 配角码HL-004410		HL-GRX5002N-A 0.62kg/m HL-GRX5002N-B 0.48kg/m 配角码HL-004410 HL-004407		HL-GRX5002W-B 0.79kg/m HL-GRX5002W-A 0.40kg/m 配角码HL-004409	
HL-GRX6503	中梃	HL-GRX6501Z	转换框	HL-GRX6502WA	外开扇
T=1.4mm 1.19kg/m		T=1.4mm 1.05kg/m		T=1.4mm 1.28kg/m	
HL-GRX5003-A 0.46kg/m HL-GRX5003-B 0.61kg/m 配U槽HL-C-13.5*25-3.0		HL-GRX5001Z-A 0.512kg/m HL-GRX5001Z-B 0.387kg/m 配角码HL-004410		HL-GRX5002W-H 0.73kg/m HL-GRX5002W-A 0.40kg/m 配角码HL-004409	
HL-GRX6507	假中梃	HL-GRX6518	拼管	HL-GRX6503Q	加强中梃
T=1.4mm 1.195kg/m		T=1.4mm 0.850kg/m		T=1.4mm 1.477kg/m	
HL-GRX5007-A 0.477kg/m HL-GRX5007-B 0.56kg/m		HL-GRX5018-A 0.35kg/m HL-GRX5018-A 0.35kg/m		HL-GRX5003-A 0.46kg/m HL-GRX5003-BA 0.61kg/m	
HL-GRX6512	内开框、扇通用压线	HL-GRX6512A	外开扇压线	HL-GRX6510	90度转角
T=1.0mm 0.27kg/m		T=1.0mm 0.27kg/m		T=1.4mm 1.468kg/m	
配GRX65系列 玻璃槽口28mm		配GRX65系列 玻璃槽口28mm		HL-GRX6510-B 0.913kg/m HL-HN-GR6010-B	

The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-GRX70系列内平开窗

HL-GRX70 casement window series

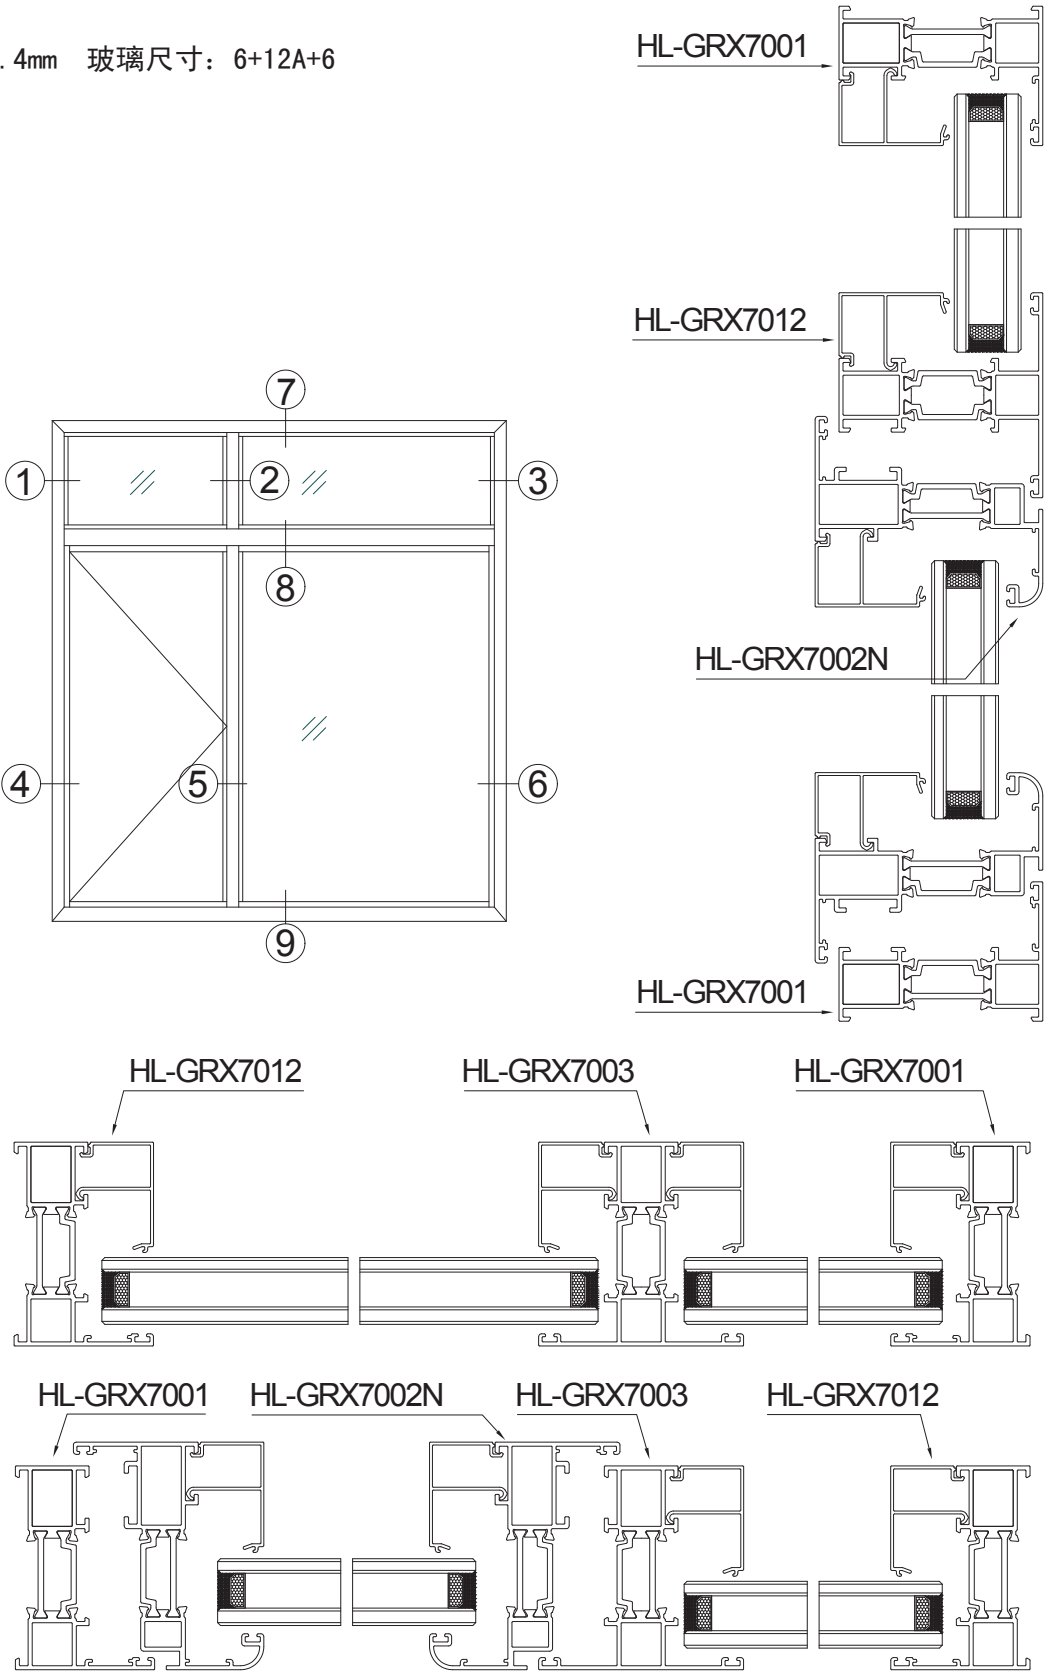壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6




图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

HL-GRX70系列外平开窗

HL-GRX70 casement window series












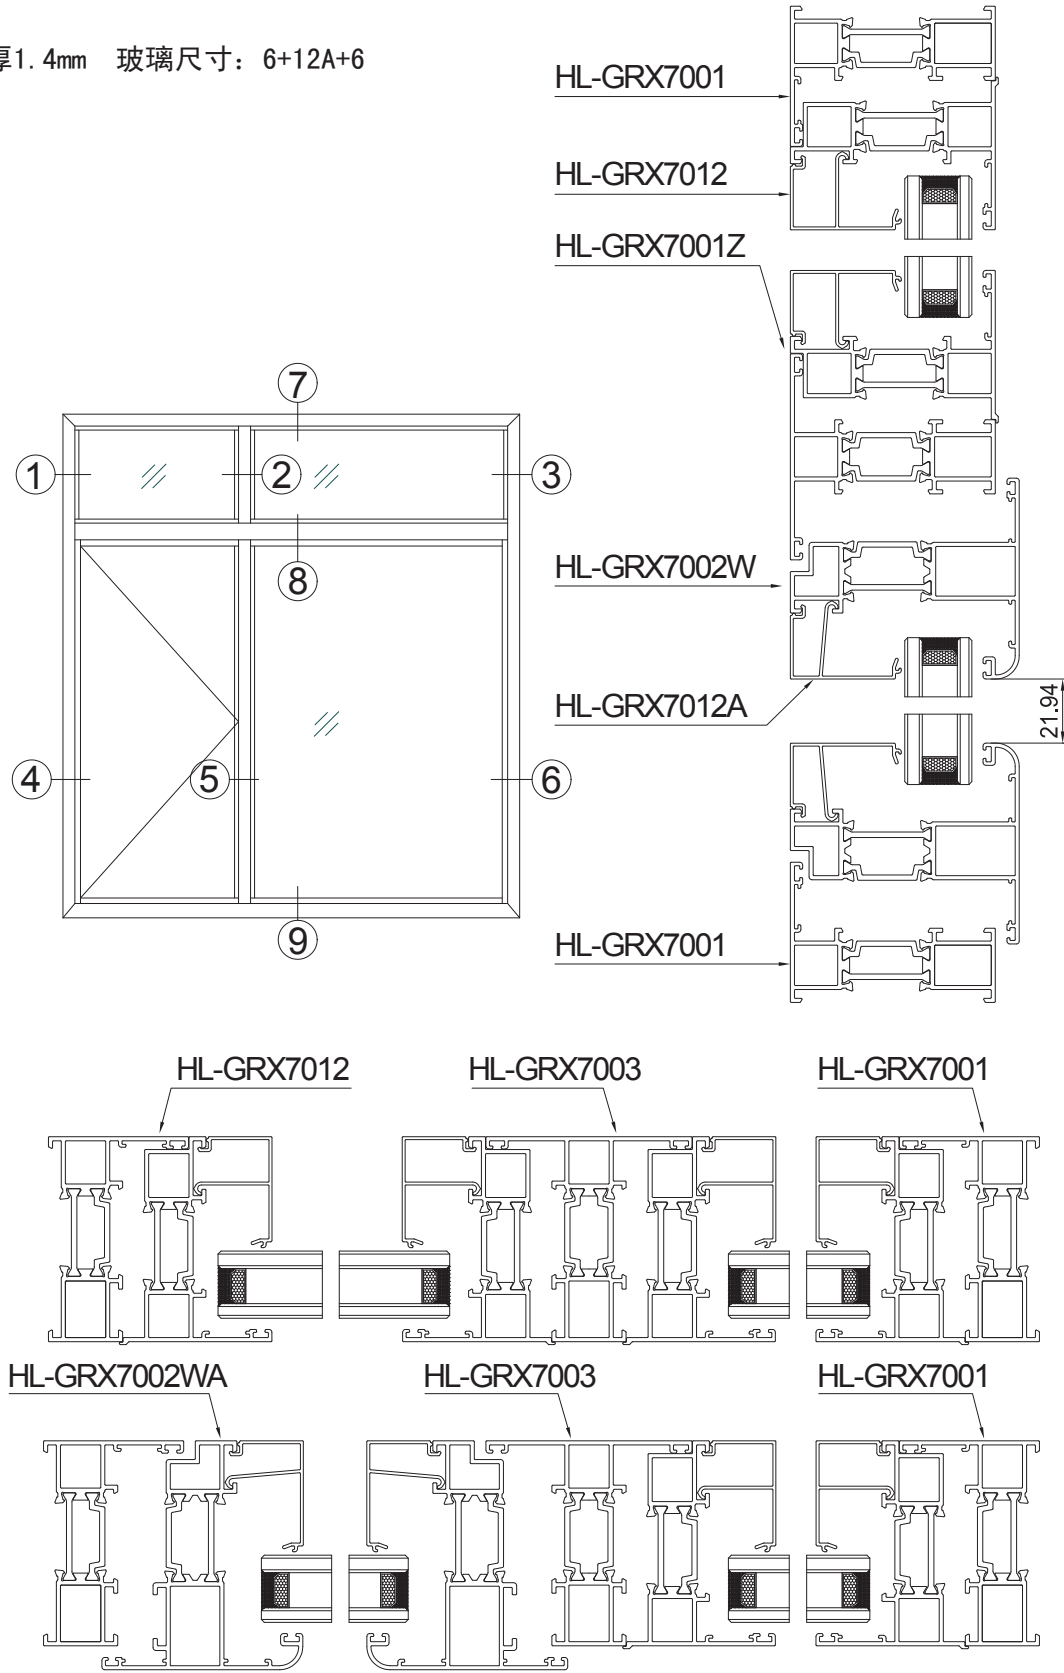
壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-GRX70系列平开窗—断面图

HL-GRX70 casement window series


HL-GRX7001 T=1.4mm 1.1kg/m  HL-GRX5001-A HL-GRX5001-B 0.43kg/m 0.50kg/m 配角码HL-004410	外框	HL-GRX7002N T=1.4mm 1.28kg/m  HL-GRX5002N-A HL-GRX5002N-B 0.62kg/m 0.48kg/m 配角码HL-004410 HL-004407	内开扇	HL-GRX7002W T=1.4mm 1.33kg/m  HL-GRX5002W-B HL-GRX5002W-A 0.79kg/m 0.40kg/m 配角码HL-004409	外开扇
HL-GRX7003 T=1.4mm 1.23kg/m  HL-GRX5003-A HL-GRX5003-B 0.46kg/m 0.61kg/m 配U槽HL-C-13.5*25-3.0	中梃	HL-GRX7001Z T=1.4mm 1.07kg/m  HL-GRX5001Z-A HL-GRX5001Z-B 0.512kg/m 0.387kg/m 配角码HL-004410	转换框	HL-GRX7002WA T=1.4mm 1.30kg/m  HL-GRX5002W-H HL-GRX5002W-A 0.73kg/m 0.40kg/m 配角码HL-004409	外开扇
HL-GRX7007 T=1.4mm 1.20kg/m  HL-GRX5007-A HL-GRX5007-B 0.477kg/m 0.56kg/m	假中梃	HL-GRX7018 T=1.4mm 0.87kg/m  HL-GRX5018-A HL-GRX5018-A 0.35kg/m	拼管	HL-GRX7003K T=1.4mm 1.301kg/m  HL-GRX5003K-A HL-GRX5003K-B	加强中梃
HL-GRX7012 T=1.0mm 0.27kg/m  配GRX70系列 玻璃槽口28mm	内开框、扇通用压线	HL-GRX7012A T=1.0mm 0.27kg/m  配GRX70系列 玻璃槽口28mm	外开扇压线	HL-GRX7003QK T=1.4mm 1.709kg/m  HL-GRX5003K-A HL-GRX5003QK-B	加强中梃

图中所示为标准厚度和理论重量，客户可根据需要的厚度订购，实际重量以过磅时的重量为准。

HL-GRX75系列内平开窗

HL-GRX75 casement window series

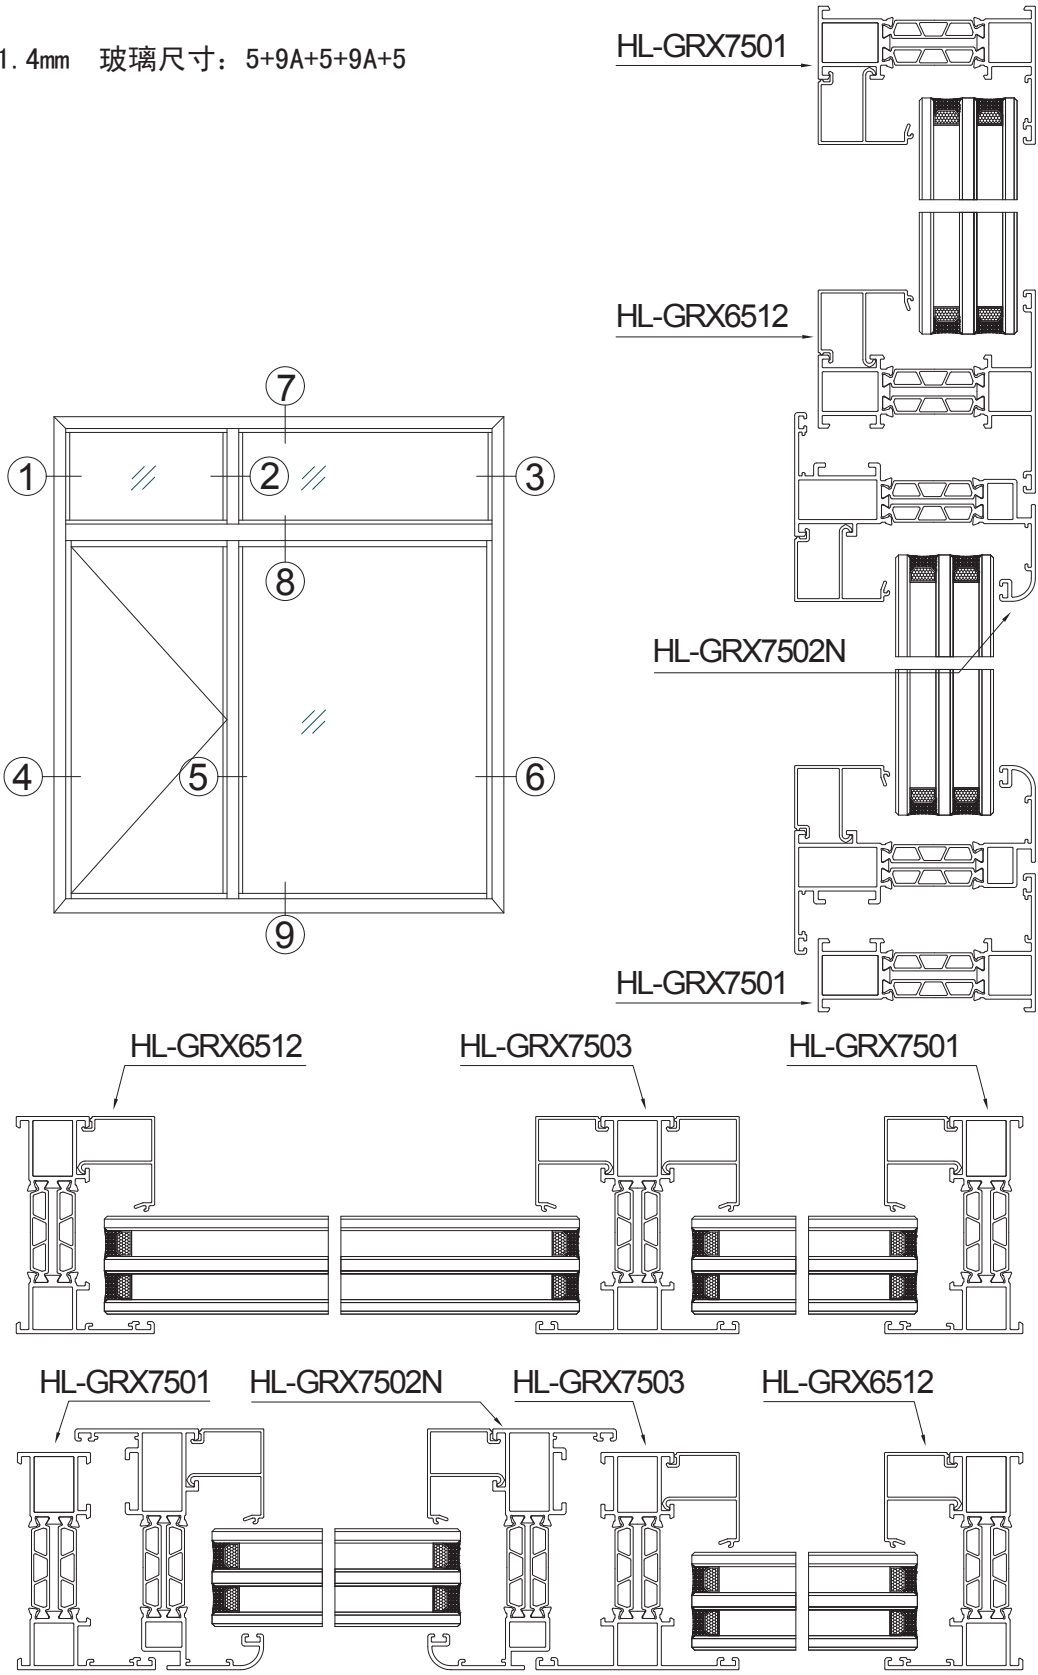壁厚1.4mm 玻璃尺寸：5+9A+5+9A+5




The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-GRX75系列外平开窗

HL-GRX75 casement window series










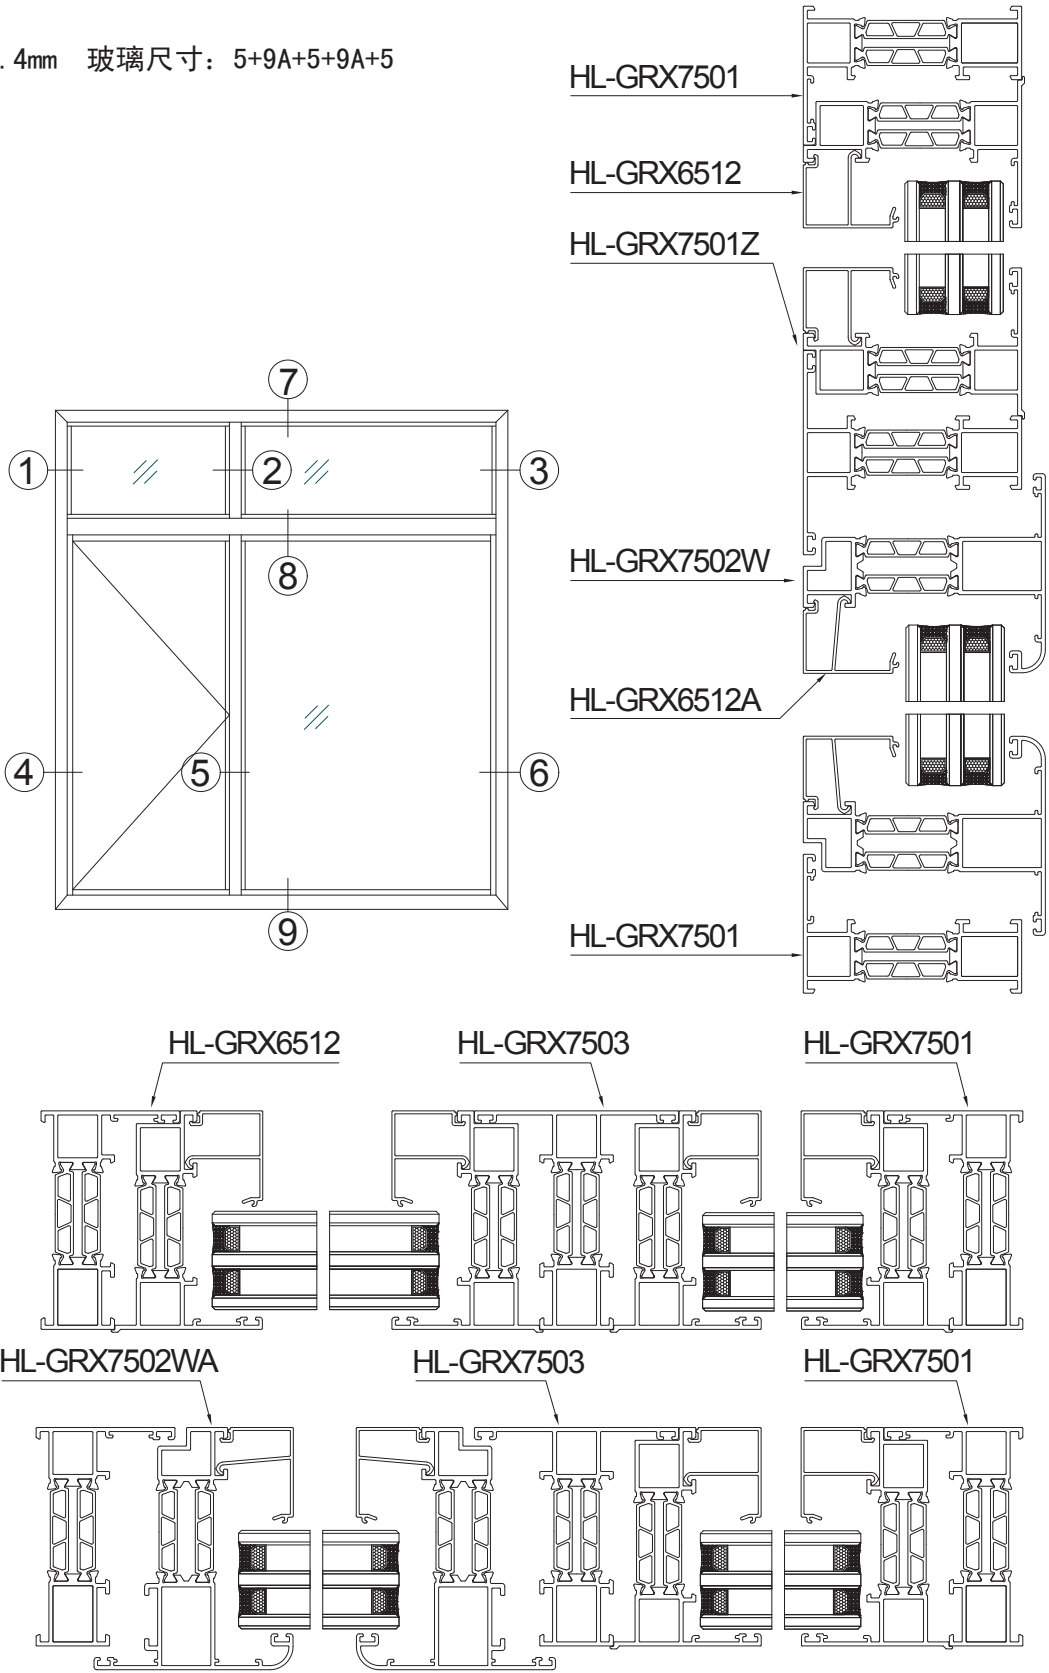
壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 5+9A+5+9A+5



图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

HL-GRX75系列平开窗一断面图

HL-GRX75 casement window series


HL-GRX7501	外框	HL-GRX7502N	内开扇	HL-GRX7502W	外开扇
T=1.4mm 1.16kg/m		T=1.4mm 1.33kg/m		T=1.4mm 1.42kg/m	
HL-GRX5001-A HL-GRX5001-B 0.43kg/m 0.50kg/m 配角码HL-004410		HL-GRX5002N-A HL-GRX5002N-B 0.62kg/m 0.48kg/m 配角码HL-004410 HL-004407		HL-GRX5002W-B HL-GRX5002W-A 0.79kg/m 0.40kg/m 配角码HL-004409	
HL-GRX7503	中梃	HL-GRX7501Z	转换框	HL-GRX7502WA	外开扇
T=1.4mm 1.30kg/m		T=1.4mm 1.13kg/m		T=1.4mm 1.36kg/m	
HL-GRX5003-A HL-GRX5003-B 0.46kg/m 0.61kg/m 配U槽HL-C-13.5*25-3.0		HL-GRX5001Z-A HL-GRX5001Z-B 0.512kg/m 0.387kg/m 配角码HL-004410		HL-GRX5002W-H HL-GRX5002W-A 0.73kg/m 0.40kg/m 配角码HL-004409	
HL-GRX7507	假中梃	HL-GRX7518	拼管		
T=1.4mm 1.27kg/m		T=1.4mm 0.93kg/m			
HL-GRX5007-A HL-GRX5007-B 0.477kg/m 0.56kg/m		HL-GRX5018-A HL-GRX5018-A 0.35kg/m			
HL-GRX6512	内开框、扇通用压线	HL-GRX6512A	外开扇压线		
T=1.0mm 0.27kg/m		T=1.0mm 0.27kg/m			
配GRX65系列 玻璃槽口38.3mm		配GRX65系列 玻璃槽口38.3mm			

The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-GRX858系列推拉窗

HL-GRX858 sliding window series











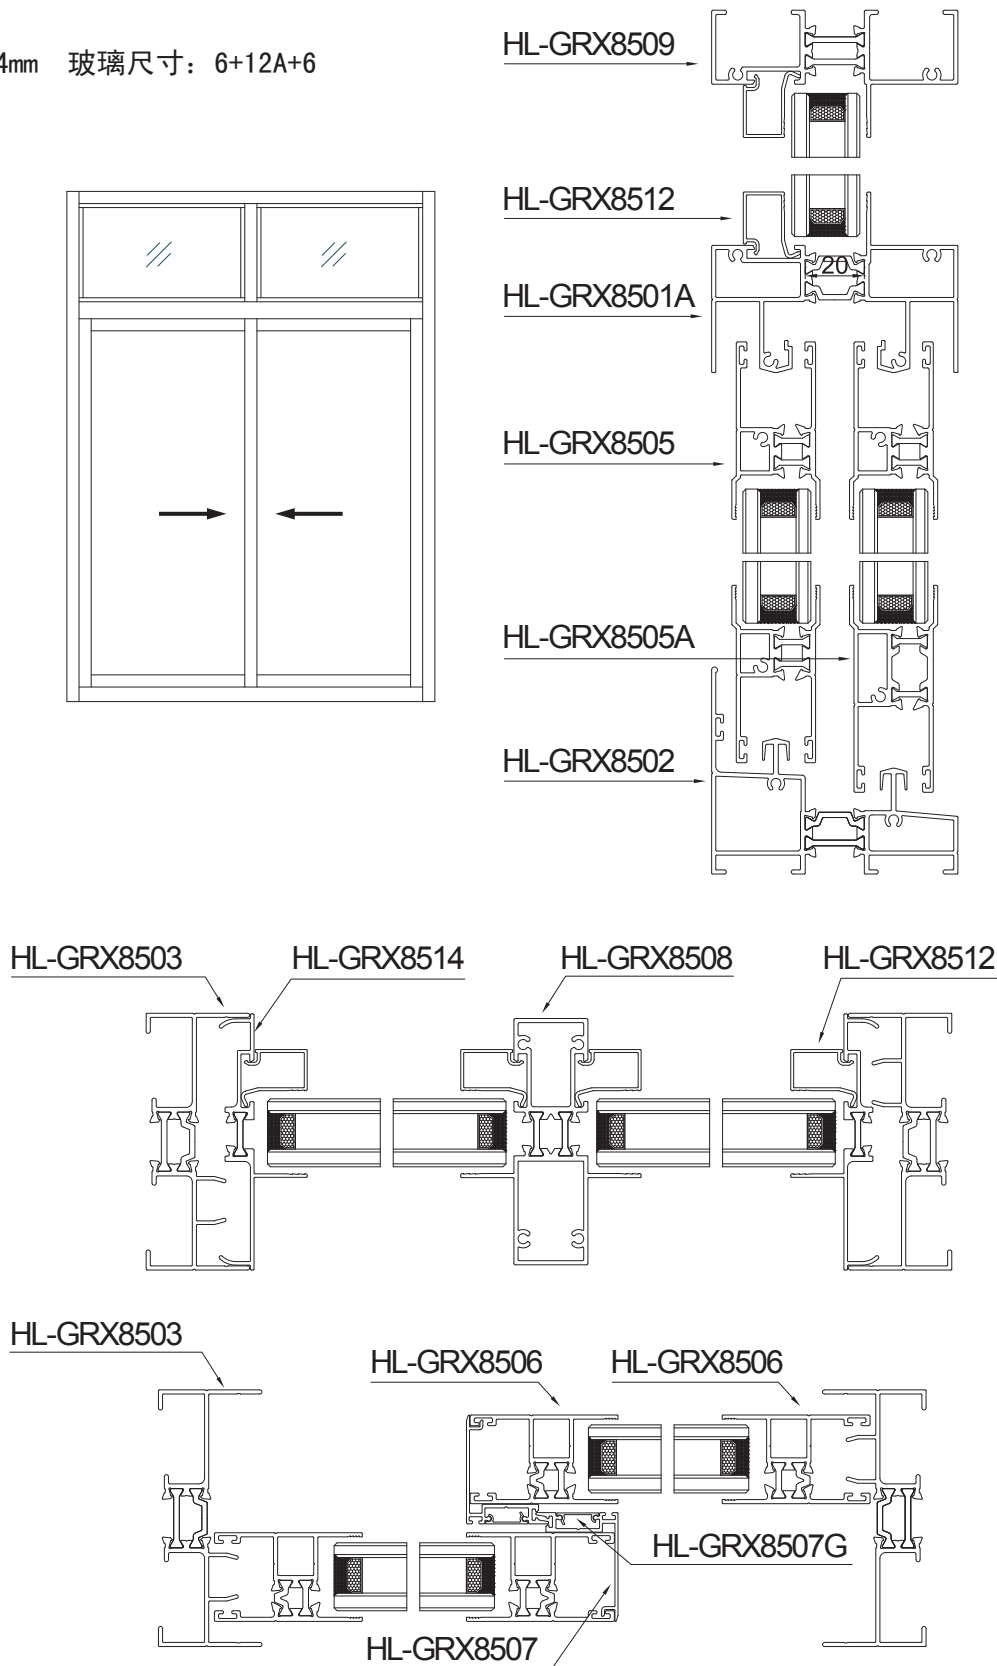
壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

HL-GRX858系列推拉窗—断面图






HL-GRX858 sliding window series

HL-GRX8501	上滑	HL-GRX8501A	中腰下滑	HL-GRX8502	下滑
T=1.4mm 1.34kg/m		T=1.4mm 1.64kg/m		T=1.4mm 1.58kg/m	
					
HL-GRX8501-A		HL-GRX8501A-B		HL-GRX8502-A	
HL-GRX8502A	中腰下滑	HL-GRX8502AX	中腰下滑	HL-GRX8503	边封
T=1.4mm 1.71kg/m		T=1.4mm 1.60kg/m		T=1.4m 1.00kg/m	
					
HL-GRX8502A-A	HL-GRX8502A-B	HL-GRX8502A-A	HL-GRX8502AX-C	HL-GRX8503-A	HL-GRX8503-B
HL-GRX8505	下方	HL-GRX8505A	大下方	HL-GRX8506	光企
T=1.4mm 0.87kg/m		T=1.4mm 1.08kg/m		T=1.4mm 0.80kg/m	
					
HL-GRX8505-A		HL-GRX8505A-A		HL-GRX8506-A	
HL-GRX8507	勾企盖	HL-GRX8507G	装饰盖	HL-GRX8508	中柱
T=1.2mm 0.26kg/m		T=0.6mm 0.04kg/m		T=1.4mm 1.38kg/m	
					
				HL-GRX8508-B	
				HL-GRX8508-A	

The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-GRX858系列推拉窗—断面图

HL-GRX858 sliding window series




HL-GRX8509	上固	HL-GRX8512	压线	HL-GRX8513	收口
T=1.4mm 1.09kg/m		T=1.0mm 0.18kg/m		T=1.4mm 0.489kg/m	
					
HL-GRX8509-A				HL-GRX8513-A	
HL-GRX8514	边封盖	HL-GRX8515	边封后盖		
T=1.2mm 0.58kg/m		T=1.2mm 0.638kg/m			
					
HL-GRX8514-A HL-GRX8514-B		HL-GRX8515-A HL-GRX8515-B			

图中所示为标准厚度和理论重量，客户可根据需要的厚度订购，实际重量以过磅时的重量为准。

HL-GRX908系列推拉窗

HL-GRX908 sliding door, window series

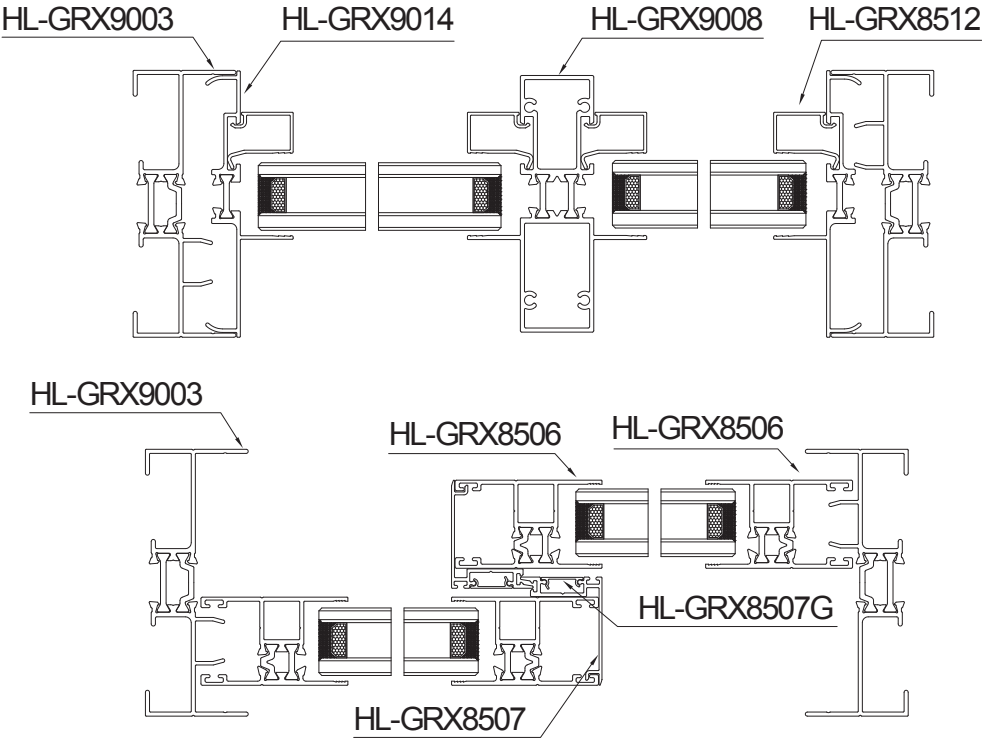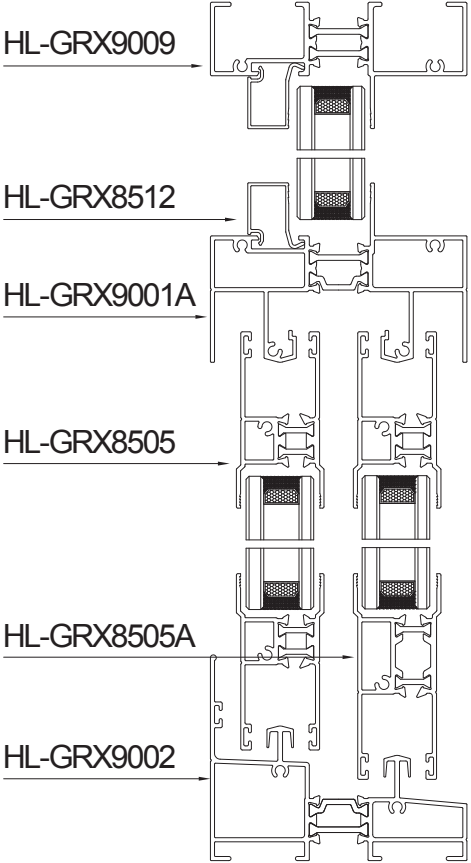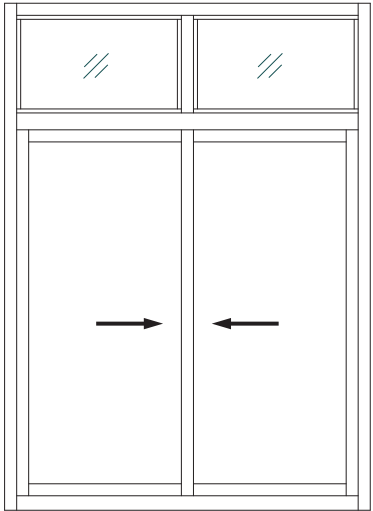壁厚1.4mm 玻璃尺寸：6+12A+6






The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-GRX908系列推拉门

HL-GRX908 sliding door, window series

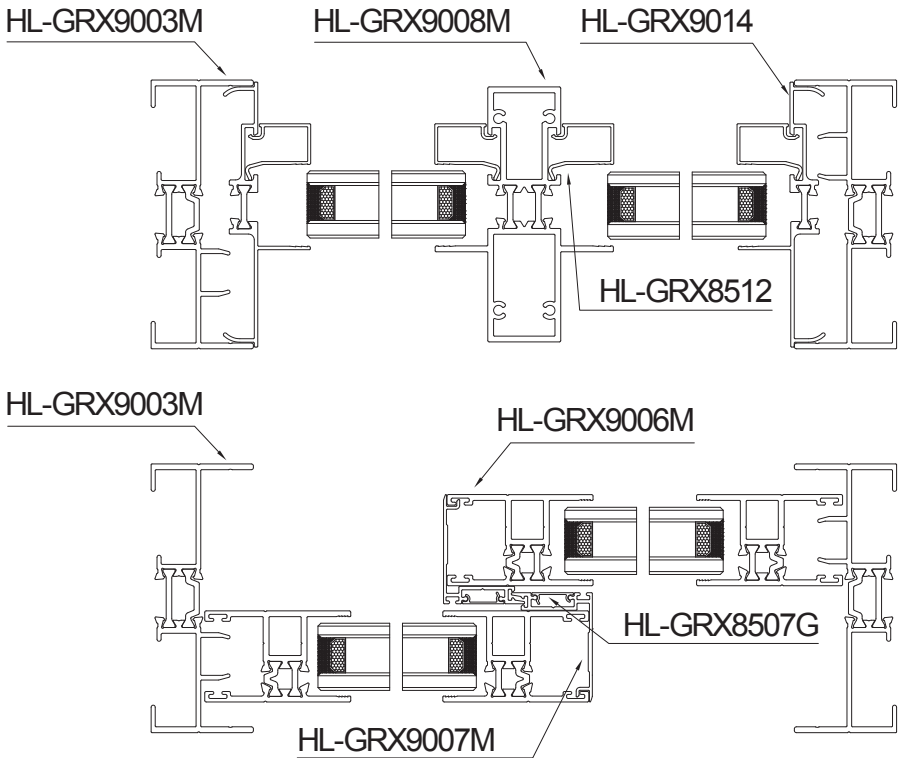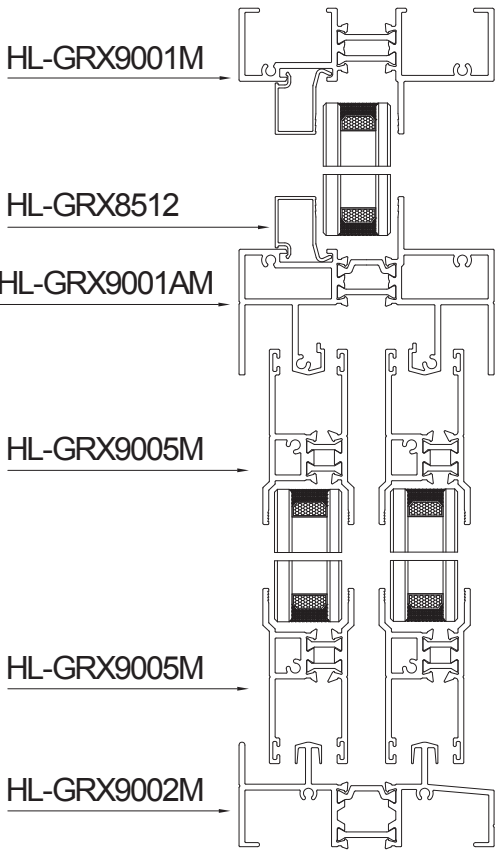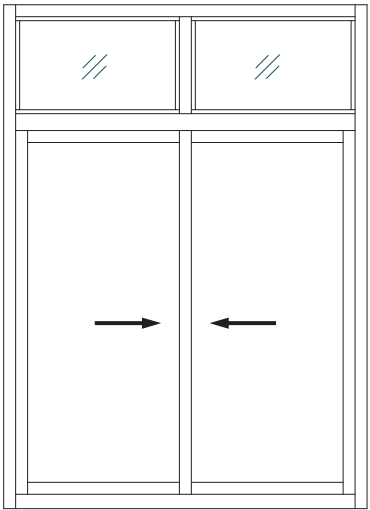壁厚2.0mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

HL-GRX908系列推拉门、窗—断面图












HL-GRX908 sliding door, window series

HL-GRX9001 上滑 T=1.4mm 1.36kg/m 87.3 20 24 40 HL-GRX9001-A HL-GRX9001-A	HL-GRX9001A 中腰上滑 T=1.4mm 1.72kg/m 87.3 20 43 HL-GRX9001A-A HL-GRX9001A-B	HL-GRX9002 下滑 T=1.4mm 1.65kg/m 87.3 20 HL-GRX9002-A HL-GRX9002-B
HL-GRX9002A 中腰下滑 T=1.4mm 1.76kg/m 87.3 67 42.8 20 18 32.8 HL-GRX9002A-A HL-GRX9002A-B	HL-GRX9002AX 中腰下滑 T=1.4mm 1.63kg/m 87.3 67 42.8 20 HL-GRX9002A-A HL-GRX9002AX-C	HL-GRX9003 边封 T=1.4m 1.03kg/m 90.8 88 18 20 35 HL-GRX9003-A HL-GRX9003-B
HL-GRX9008 中柱 T=1.4mm 1.47kg/m 87.3 14.8 25 61 HL-GRX9008-A HL-GRX9008-B	HL-GRX9009 上固 T=1.4mm 1.13kg/m 87.3 20 43 25 HL-GRX9009-A HL-GRX9009-B	HL-GRX9014 边封盖 T=1.2mm 0.61kg/m 34.5 14.8 87.3 HL-GRX9014-A HL-GRX9014-B
HL-GRX9015 边封后盖 T=1.2mm 0.664kg/m 34.6 1.2 14.8 72.8 0.288kg/m 0.316kg/m HL-GRX9015-A HL-GRX9015-B	HL-GR90A10 转角 T=1.4mm 2.15kg/m HL-GR90A10-B HL-GR90A10-A 91.5 8 HL-GR90A10-B	

The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-GRX908系列推拉门、窗一断面图

HL-GRX908 sliding door, window series


HL-GRX9001M 门上滑	HL-GRX9002M 门下滑	HL-GRX9001AM 门中腰
T=2.0mm 1.68kg/m 	T=2.0mm 1.43kg/m 	T=2.0mm 2.14kg/m 
HL-GRX9001M-A HL-GRX9001M-B	HL-GRX9002M-A HL-GRX9002M-B	HL-GRX9001AM-A HL-GRX9001AM-B
HL-GRX9009M 门上固	HL-GRX9003M 门边封	HL-GRX9008M
T=2.0mm 1.29kg/m 	T=2.0mm 1.20kg/m 	T=2.0mm 1.73kg/m 
HL-GRX9009M-A HL-GRX9009M-B	HL-GRX9003M-A HL-GRX9003M-B	HL-GRX9008M-A HL-GRX9008M-B
HL-GRX9005M 门下方	HL-GRX9006M 门光企	HL-GRX9007M
T=2.0mm 1.09kg/m 	T=2.0mm 1.02kg/m 	T=1.2mm 0.274kg/m 
HL-GRX9005M-A HL-GRX9005M-B	HL-GRX9006M-A HL-GRX9006M-B	
HL-GRX8507G 装饰盖	HL-GRX9006MX 长光企	HL-GRX9007MX
T=0.6mm 0.04kg/m 	T=1.4mm 1.10kg/m 	T=1.2mm 0.299kg/m 
	HL-GRX9006MX-A HL-GRX9006MX-B	

图中所示为标准厚度和理论重量，客户可根据需要的厚度订购，实际重量以过磅时的重量为准。

HL-DW108系列三轨推拉窗

HL-DW108 three panels sliding window series

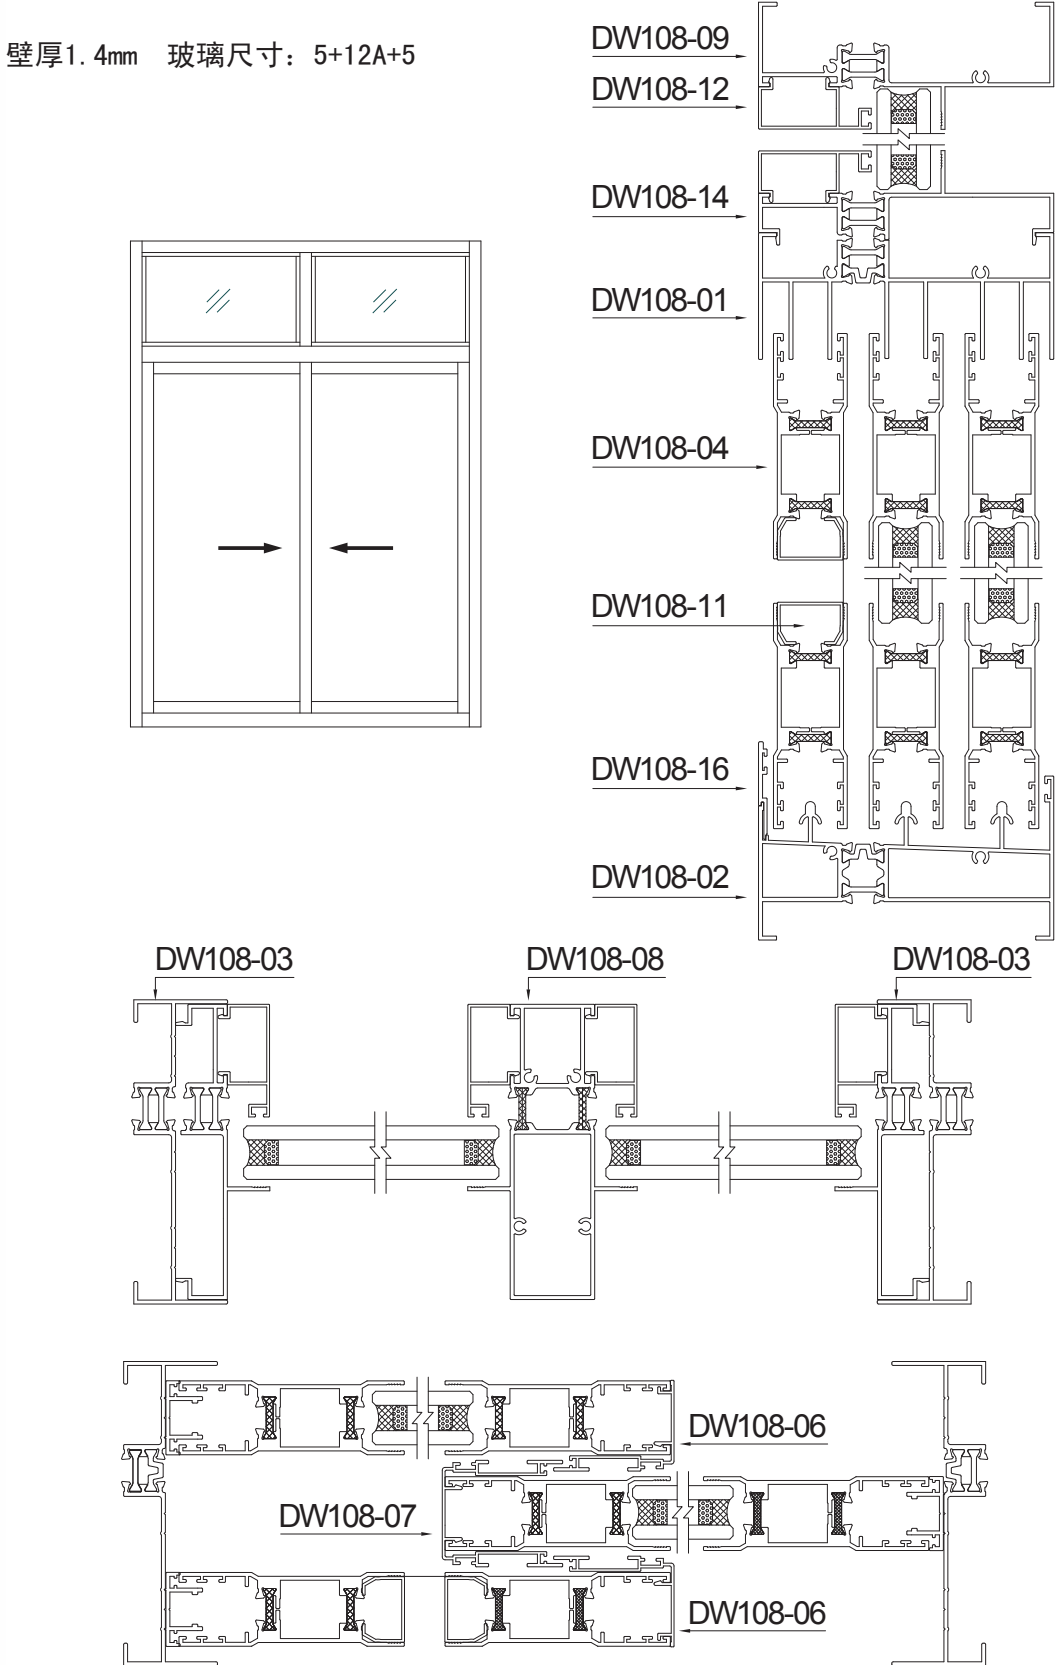壁厚1.4mm 玻璃尺寸：5+12A+5



The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-DW108系列三轨推拉窗—断面图

HL-DW108 three panels sliding window series

DW108-01	上滑	DW108-02	下滑	DW108-03	边封
T=1.4mm 1.74kg/m		T=1.4mm 1.91kg/m		T=1.4mm 0.99kg/m	
DW108-01B	DW108-01A	DW108-02B	DW108-02A	DW108-03B	DW108-03A
DW108-04	内扇	DW108-06	内扇盖板	DW108-07	内扇盖板
T=1.4mm 1.24kg/m		T=1.0mm 0.30kg/m		T=1.0mm 0.49kg/m	
DW108-04A					
DW108-04A					
DW108-08	中柱	DW108-09	上固	DW108-03C	边封收口
T=1.4mm 1.62kg/m		T=1.4mm 1.07kg/m		T=1.4mm 0.23kg/m	
DW108-08B	DW108-08A	DW108-09B	DW108-09A		
DW108-11	纱窗卡槽	DW108-12	压线	DW108-14	万能盖板
T=1.0mm 0.16kg/m		T=1.0mm 0.26kg/m		T=1.4mm 0.936kg/m	
				DW108-14B	DW108-14A

图中所示为标准厚度和理论重量，客户可根据需要的厚度订购，实际重量以过磅时的重量为准。

HL-DW108系列三轨推拉窗—断面图

HL-DW108 three panels sliding window series


DW108-16	挡水板	DW108-18	工字铝		
T=1.4mm 0.15kg/m		T=1.2mm 0.63kg/m			
		DW108-18A	DW108-18A		

The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-GRX126系列三轨推拉窗

HL-GRX126 three panels sliding window series









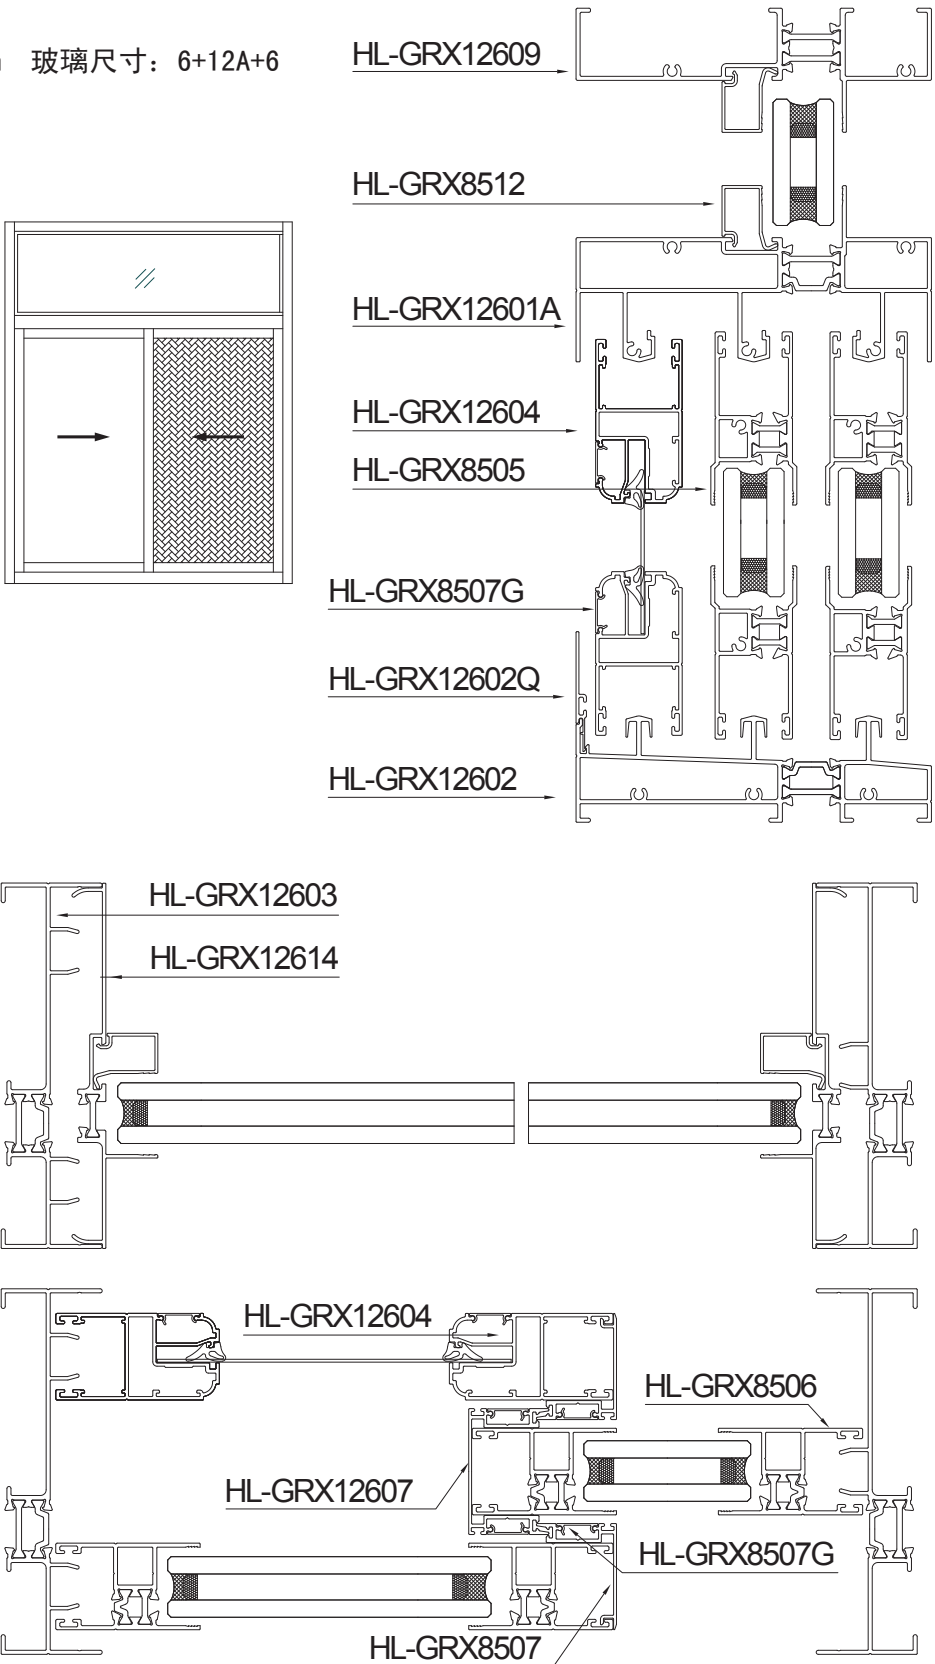
壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

HL-GRX126系列三轨推拉窗—断面图

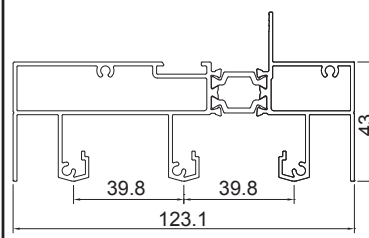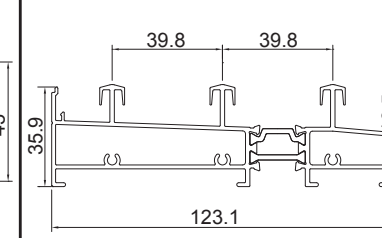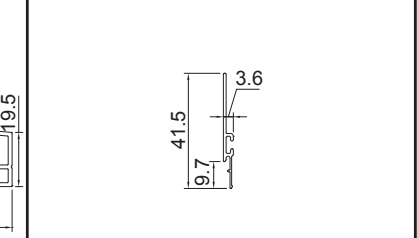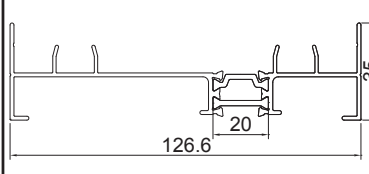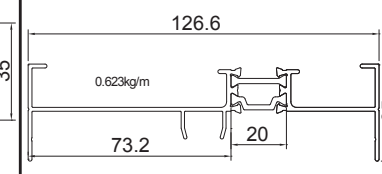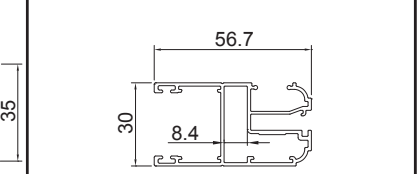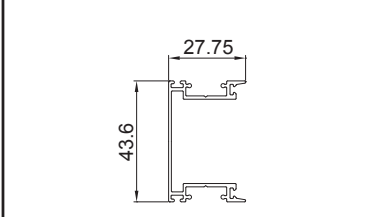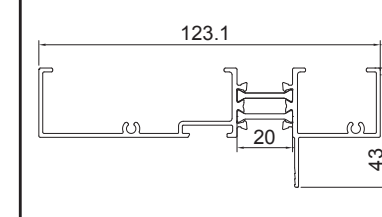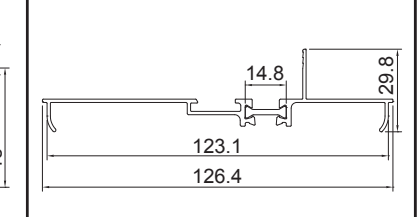HL-GRX126 three panels sliding window series


HL-GRX12601A	中腰下滑	HL-GRX12602	下滑	HL-GRX12602Q	挡水板
T=1.4mm 2.19kg/m		T=1.4mm 1.87kg/m		T=1.0mm 0.13kg/m	
					
HL-GRX12601A-A	HL-GRX8501A-B	HL-GRX12602-A	HL-GRX12602-B		
HL-GRX12603	边封	HL-GRX12603Q	边封	HL-GRX12604	纱扇
T=1.4m 1.22kg/m		T=1.4m 1.029kg/m		T=1.2m 0.762kg/m	
					
HL-GRX12603-A	HL-GRX8503-B	HL-GRX12603Q-A	HL-GRX8503-A		
HL-GRX12607	双边勾起	HL-GRX12609	上固	HL-GRX12614	边封盖
T=1.0mm 0.415kg/m		T=1.4mm 1.267kg/m		T=1.2mm 0.668kg/m	
					
		HL-GRX12609-A	HL-GRX8509-B	HL-GRX12614-A	HL-GRX8514-B

The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-J85系列钢纱一体(欧式)

HL-J85, J105 with net casement window (European style) series

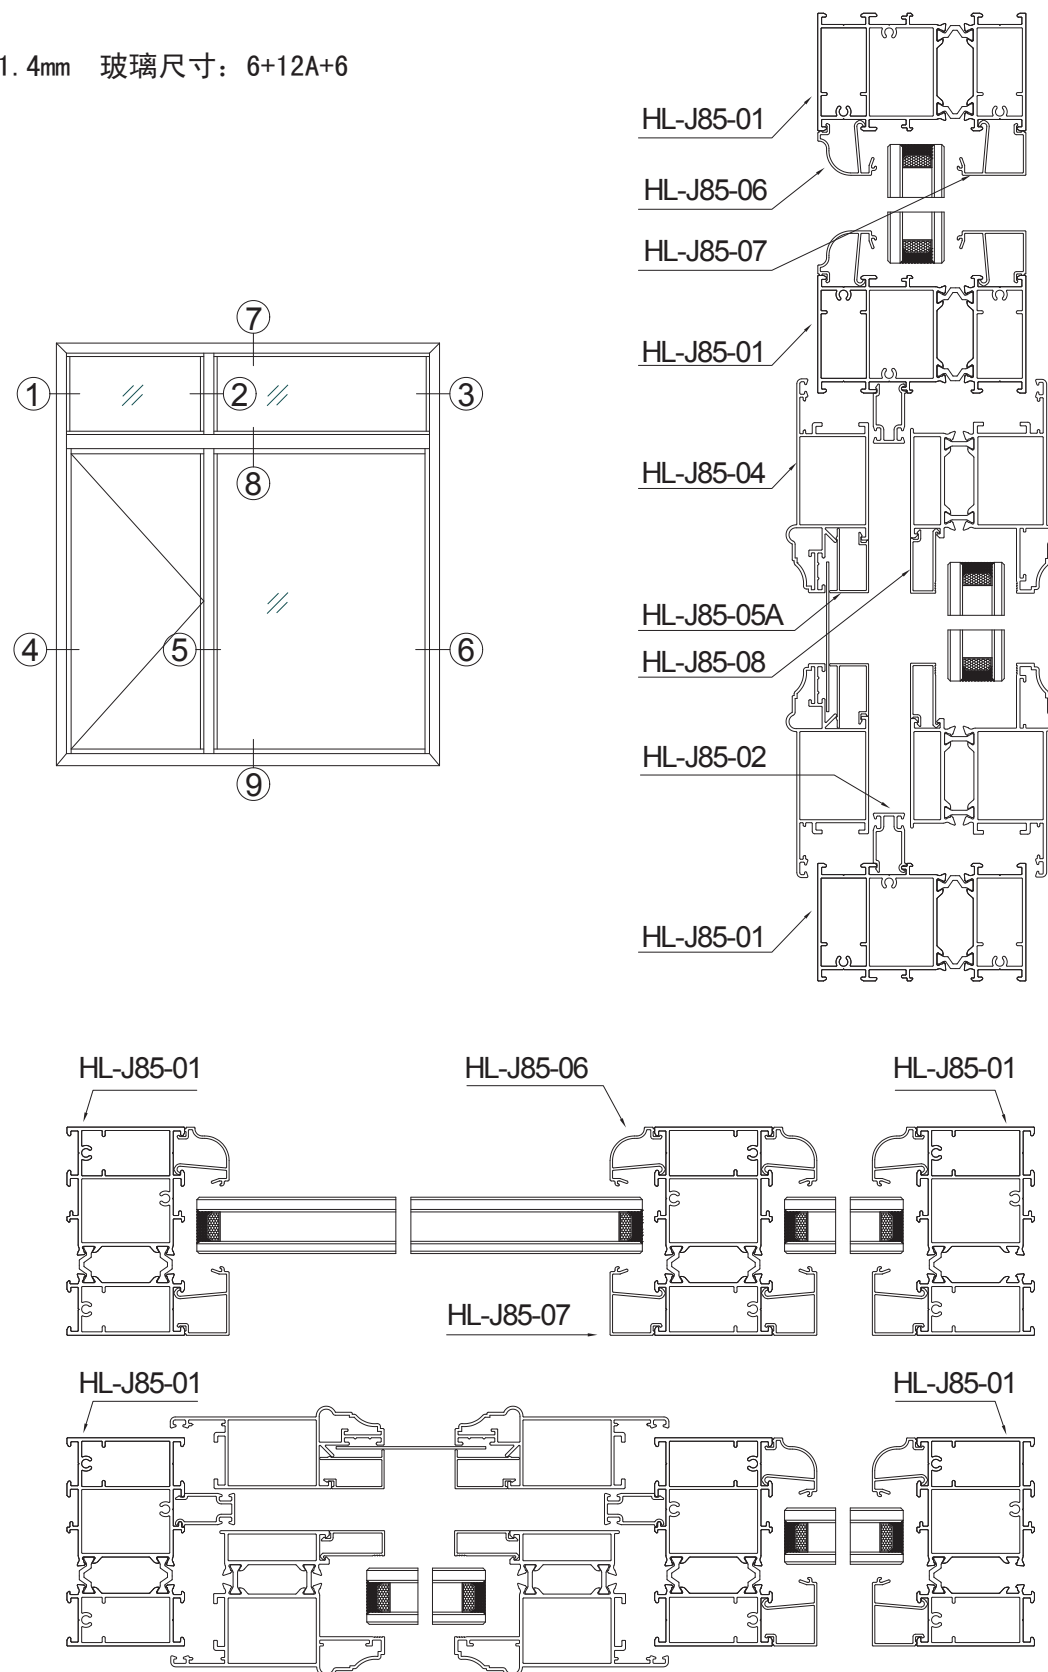壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6




图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

HL-J105系列钢纱一体(欧式)

HL-J85, J105 with net casement window (European style) series











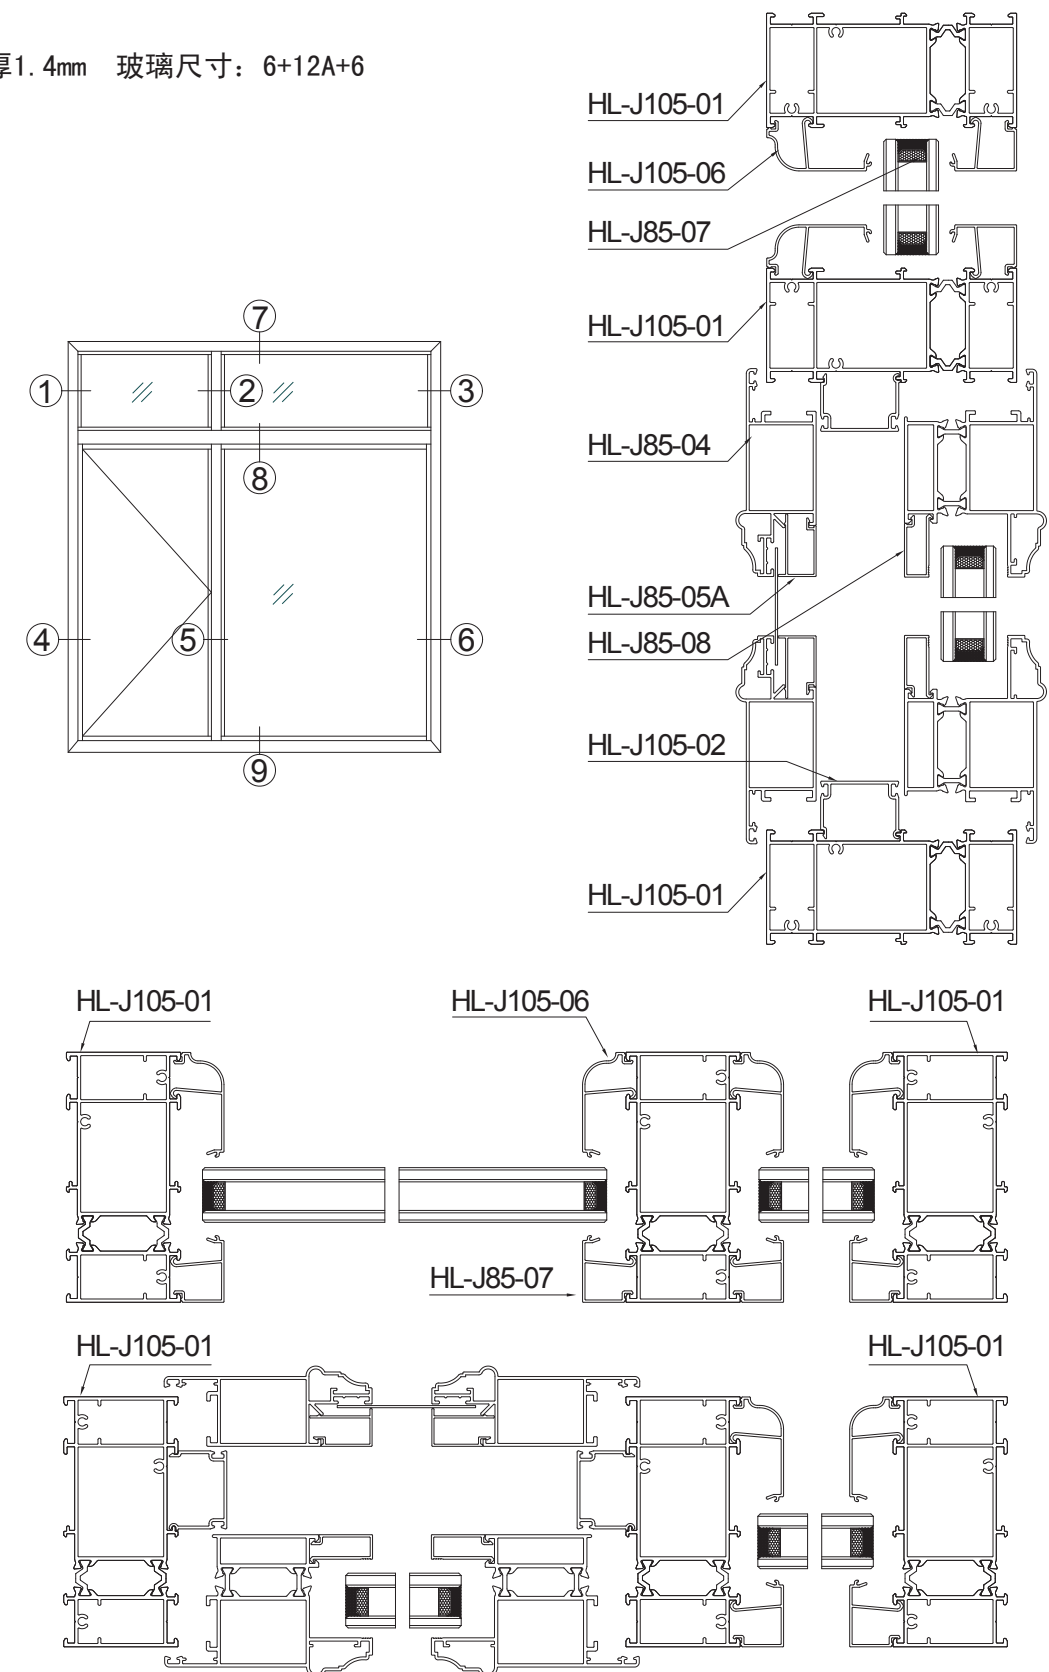
壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-J85、J105系列钢纱一体(欧式)一断面图

HL-J85, J105 with net casement window (European style) series


HL-J85-01	外框	HL-J105-01	外框	HL-J85-03	内扇
T=1.4mm 1.904kg/m 		T=1.4mm 2.050kg/m 		T=1.4mm 1.623kg/m 	
HL-J85-01A 配角码 HL-WSJ-JM001	HL-J85-01B	HL-J105-01A 配角码 HL-WSJ-JM001	HL-J85-01B	HL-J85-03B 配角码 HL-004402	HL-J85-03A
HL-J85-02	格挡	HL-J105-02	格挡	HL-J85-04	纱扇
T=1.2 0.225kg/m 		T=1.2 0.290kg/m 		T=1.2 0.88kg/m  配角码 HL-004402	
HL-J85-05A	纱扇压线	HL-J85-06	框压线	HL-J105-06	框压线
T=0.9 0.225kg/m 		T=1.0 0.20kg/m 		T=1.0 0.26kg/m 	
HL-J85-07	框压线	HL-J85-08	扇压线		
T=1.0 0.23kg/m 		T=1.0 0.18kg/m 			

图中所示为标准厚度和理论重量，客户可根据需要的厚度订购，实际重量以过磅时的重量为准。

徽韵系列中式窗一号

Huiyun series Chinese window No.1

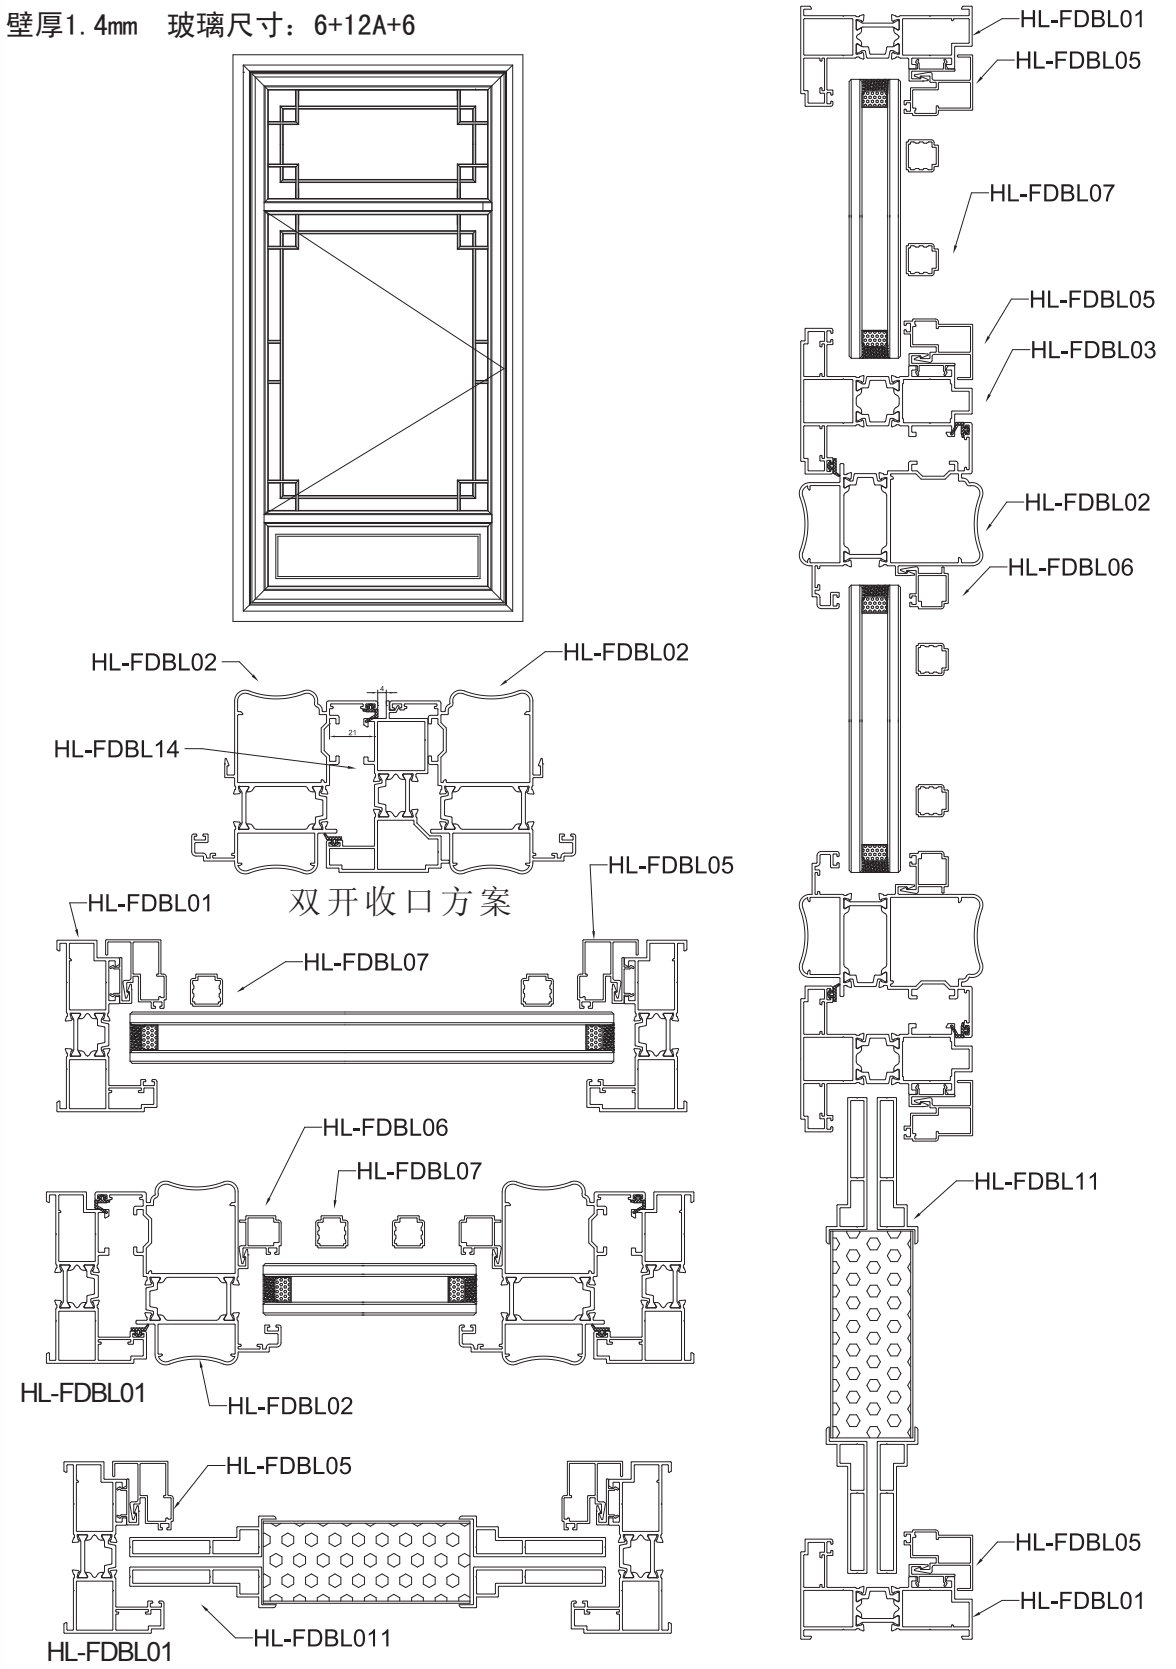壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

徽韵系列中式窗一号—断面图

Huiyun series Chinese window No.1

HL-FDBL01	窗外框	HL-FDBL02	窗内扇	HL-FDBL03	窗中梃
T=1.4mm 1.357kg/m		T=1.4mm 1.872kg/m		T=1.4mm 1.653kg/m	
HL-FDBL01-A	HL-FDBL01-B	HL-FDBL02-A	HL-FDBL02-B	HL-FDBL03-A	HL-FDBL03-B
HL-FDBL01M	门外框	HL-FDBL02M	门内扇	HL-FDBL03M	门中梃(方)
T=2mm 1.73kg/m		T=2mm 2.32kg/m		T=2mm 2.66kg/m	
HL-FDBL-01M-A	HL-FDBL-01M-B	HL-FDBL-02M-A	HL-FDBL-02M-B	HL-FDBL-03M-A	HL-FDBL-03M-B
HL-FDBL03X	弧形加强窗中梃	HL-FDBL04	压线底座	HL-FDBL05	压线
T=1.4mm 2.04kg/m		T=1mm 0.12kg/m		T=1mm 0.36kg/m	
HL-FDBL03-C	HL-FDBL03-B				
HL-FDBL06	压线	HL-FDBL07	格栅	HL-FDBL-09	连接件
T=1mm 0.232kg/m		T=1mm 0.163kg/m		T=1.1mm 0.35kg/m	

图中所示为标准厚度和理论重量，客户可根据需要的厚度订购，实际重量以过磅时的重量为准。

徽韵系列中式窗一号—断面图

Huiyun series Chinese window No.1


HL-FDBL-10	连接件	HL-FDBL11	门板连接件	HL-FDBL14	收口
T=4.2mm 0.796kg/m		T=1.4mm 0.66kg/m		T=1.4mm 1.38kg/m	
				HL-FDBL14-A	HL-FDBL14-B
HL-FDBL-03MC	弧形加强门中梃	HL-FDBL08	扇中梃(无需铣圆弧)	HL-FDBL08A	扇中梃(需要铣圆弧)
T=2.0mm 1.72kg/m		穿条后:T=1.4mm 1.85kg/m			
HL-FDBL03M-C	HL-FDBL-03M-B	HL-FDBL08-A	HL-FDBL08-B	HL-FDBL08A-A	HL-FDBL08A-B

The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

徽韵系列中式窗二号

Huiyun series Chinese window No.2












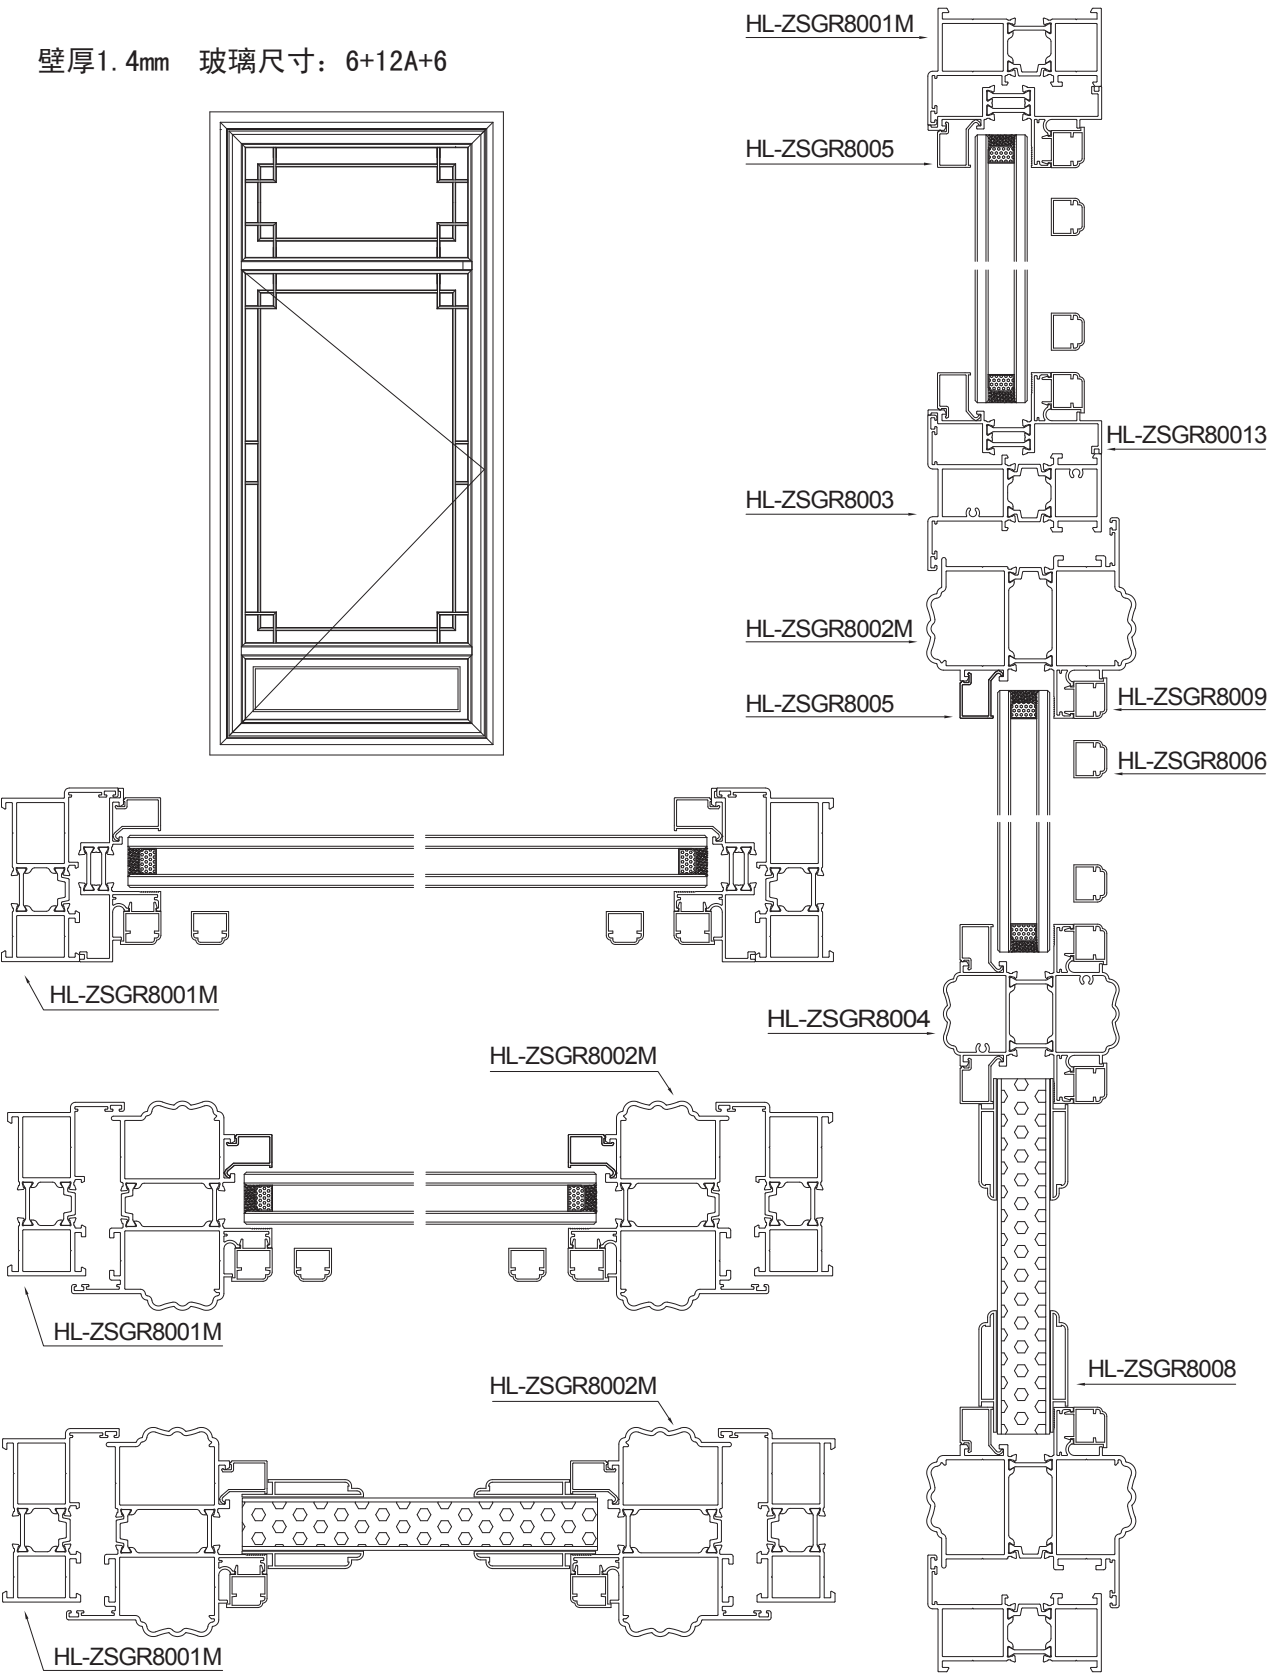
壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

徽韵系列中式窗二号—断面图

Huiyun series Chinese window No.2





HL-ZSGR8001M	门外框	HL-ZSGR8002M	门内扇	HL-ZSGR8003M	门中梃
T=2.0mm 1.698kg/m 		T=2.0mm 2.492kg/m 		T=2.0mm 1.963kg/m 	
HL-ZSGR8001M-A HL-ZSGR8001M-B		HL-ZSGR8002M-A HL-ZSGR8002M-B		HL-ZSGR8003M-A HL-ZSGR8003M-B	
HL-ZSGR8001	门外框	HL-ZSGR8002	门内扇	HL-ZSGR8003	门中梃
T=1.4mm 1.334kg/m 		T=1.4mm 1.86kg/m 		T=1.4mm 1.581kg/m 	
HL-ZSGR8001-A HL-ZSGR8001-B		HL-ZSGR8002-A HL-ZSGR8002-B		HL-ZSGR8003-A HL-ZSGR8003-B	
HL-ZSGR8004	HL-ZSGR80013	HL-ZSGR8005			
T=1.4mm 1.779kg/m 	T=1.4mm 0.901kg/m 	T=1.0mm 0.181kg/m 			
HL-ZSGR8004-A HL-ZSGR8004-B	HL-ZSGR80013-A HL-ZSGR80013-B				
HL-ZSGR8006	HL-ZSGR8008	HL-ZSGR8009			
T=1.0mm 0.181kg/m 	T=1.2mm 0.35kg/m 	T=1.0mm 0.2kg/m 			

The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-注胶60系列内平开窗

HL-60 injection thermal break casement window series

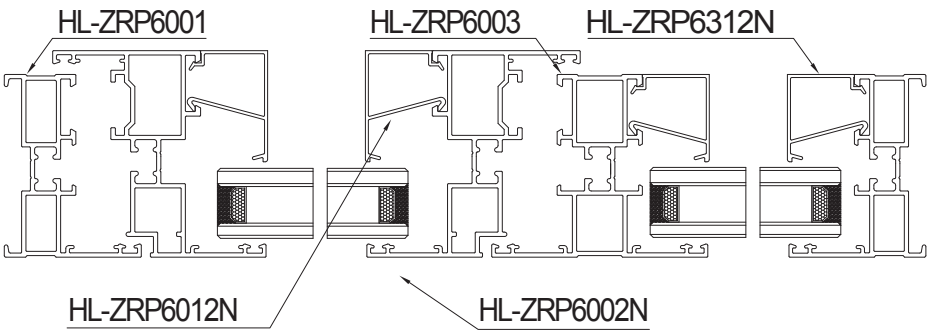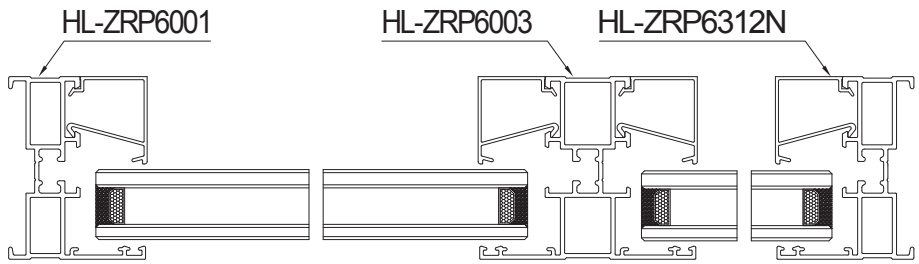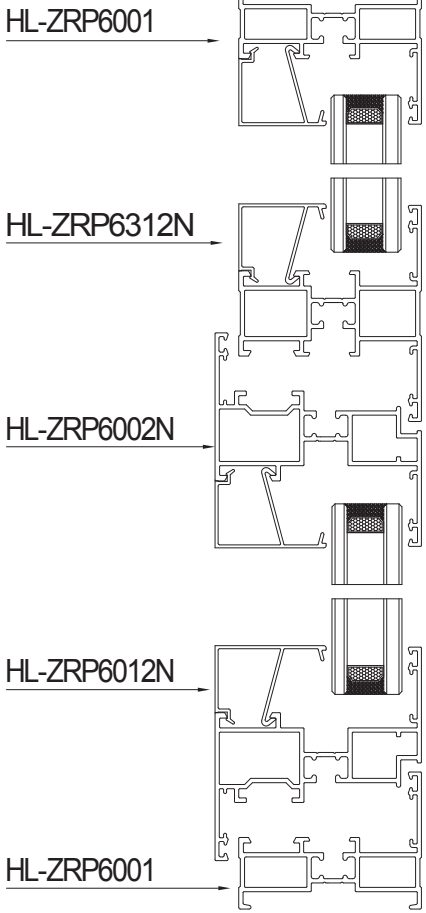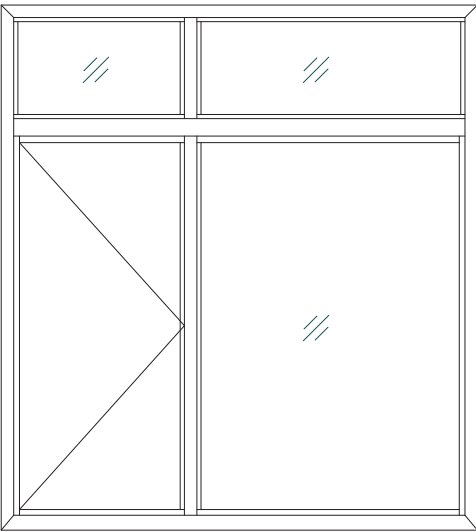壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6






图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

HL-注胶60系列外平开窗

HL-60 injection thermal break casement window series







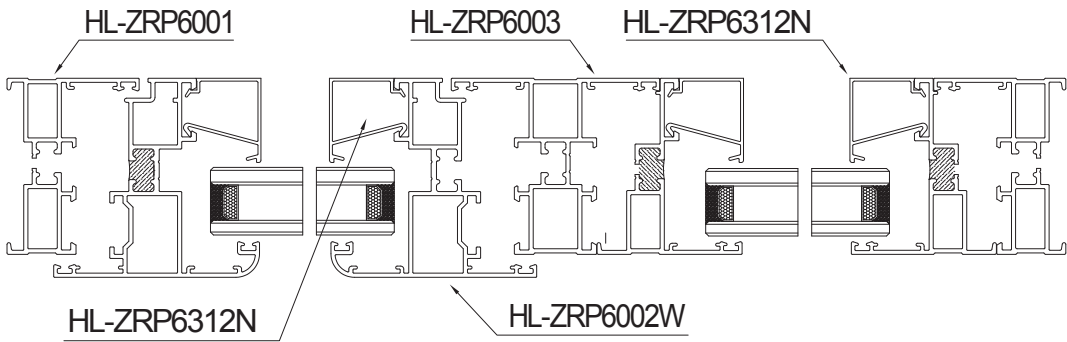
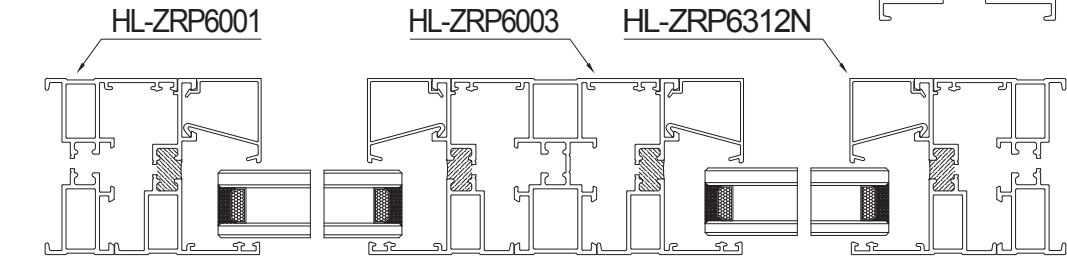
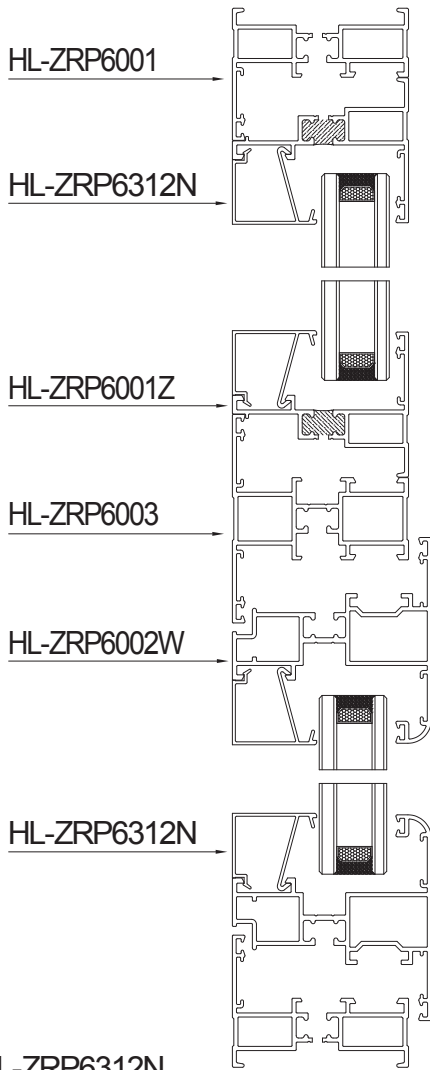
壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-注胶60系列平开窗一断面图

HL-60 injection thermal break casement window series




HL-ZRP6001	外框	HL-ZRP60T01	外框	HL-ZRP6001Z	转换框
T=1.4mm 0.96kg/m		T=1.4mm 1.09kg/m		T=1.4mm 0.78kg/m	
					
配角码HL-FJ-P5019		配角码HL-FJ-P5019		配角码HL-FJ-P5019	
HL-ZRP6002N	内开扇	HL-ZRP6002W	外开扇	HL-ZRP60T02W	外开扇
T=1.4mm 1.21kg/m		T=1.4mm 1.29kg/m		T=1.4mm 1.41kg/m	
					
配角码HL-GR5019		配角码HL-GR5019		配角码HL-GR5019	
HL-ZRP6003	中梃	HL-ZRP60T03	中梃	HL-ZRP6012N	压线
T=1.4mm 1.21kg/m		T=1.4mm 1.35kg/m		T=1.0mm 0.27kg/m	
					
配U槽HL-ZS004		配U槽HL-ZS004			

图中所示为标准厚度和理论重量，客户可根据需要的厚度订购，实际重量以过磅时的重量为准。

HL-注胶858系列推拉窗

HL-858 injection thermal break sliding window series

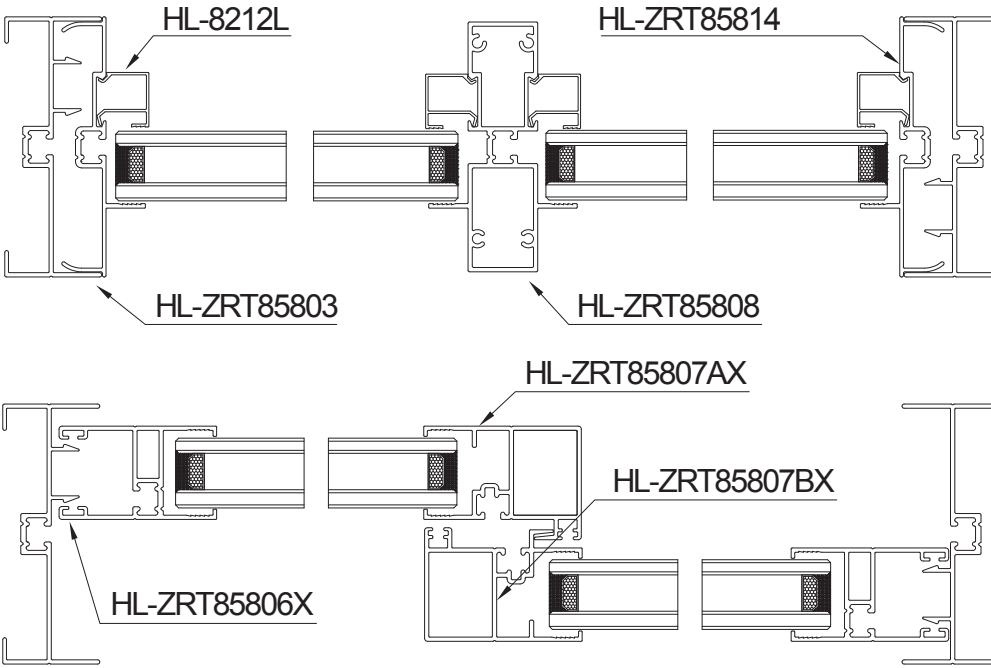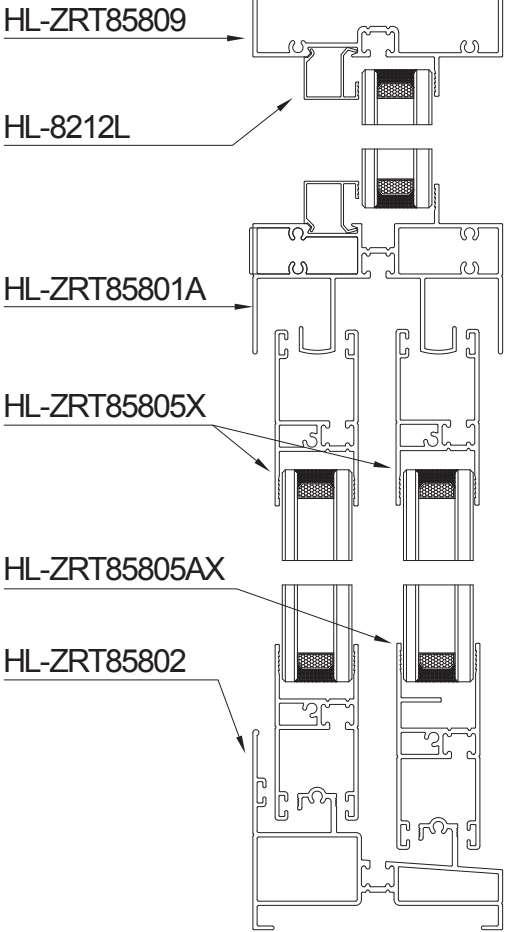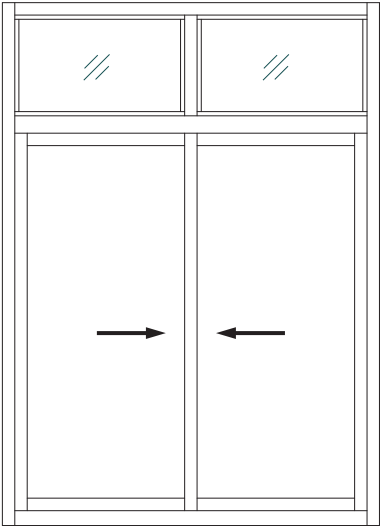壁厚1.4mm 玻璃尺寸：5+9A+5




The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-注胶858系列推拉窗

HL-858 injection thermal break sliding window series











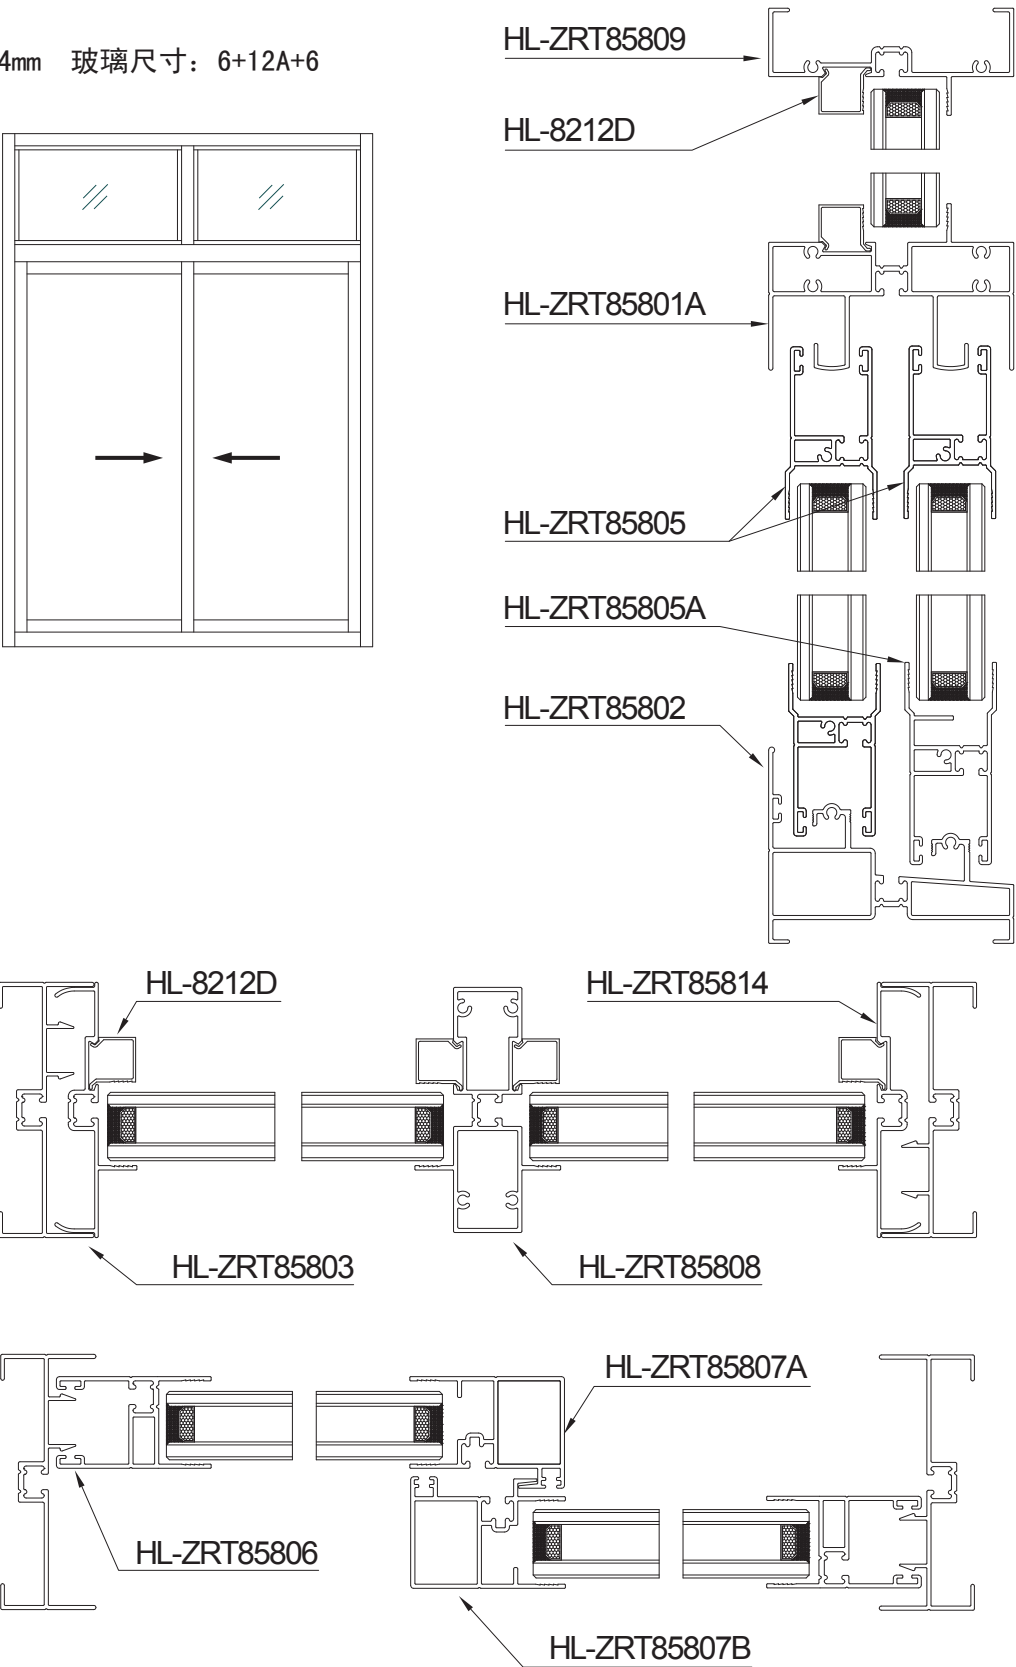
壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

HL-注胶858系列推拉窗—断面图

HL-858 injection thermal break sliding window series

HL-GRX8501	上滑	HL-GRX8501A	中腰下滑	HL-GRX8502	下滑
T=1.4mm 1.34kg/m		T=1.4mm 1.64kg/m		T=1.4mm 1.58kg/m	
HL-GRX8501-A	HL-GRX8501-A	HL-GRX8501A-A	HL-GRX8502-A	HL-GRX8502-B	HL-GRX8502-B
HL-GRX8502A	中腰下滑	HL-GRX8502AX	中腰下滑	HL-GRX8503	边封
T=1.4mm 1.71kg/m		T=1.4mm 1.60kg/m		T=1.4m 1.00kg/m	
HL-GRX8502A-A	HL-GRX8502A-B	HL-GRX8502A-A	HL-GRX8502AX-C	HL-GRX8503-A	HL-GRX8503-B
HL-GRX8505	下方	HL-GRX8505A	大下方	HL-GRX8506	光企
T=1.4mm 0.87kg/m		T=1.4mm 1.08kg/m		T=1.4mm 0.80kg/m	
HL-GRX8505-A	HL-GRX8505-B	HL-GRX8505A-A	HL-GRX8505A-B	HL-GRX8506-A	HL-GRX8506-B
HL-GRX8507	勾企盖	HL-GRX8507G	装饰盖	HL-GRX8508	中柱
T=1.2mm 0.26kg/m		T=0.6mm 0.04kg/m		T=1.4mm 1.38kg/m	
				HL-GRX8508-A	HL-GRX8508-B

The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-注胶858系列推拉窗一断面图


HL-858 injection thermal break sliding window series

HL-ZRT85814	边封盖	HL-ZRT85815	边封后盖	HL-ZRT85818	工字拼
T=1.2mm 0.60kg/m		T=1.2mm 0.57kg/m		T=1.4mm 0.65kg/m	
HL-ZRT85805X	上下方	HL-ZRT85805AX	大下方	HL-ZRT85806X	光企
T=1.4mm 0.72kg/m		T=1.4mm 0.84kg/m		T=1.4mm 0.70kg/m	
HL-ZRT85807AX	内勾企	HL-ZRT85807BX	外勾企	HL-ZRT85810	工字转角
T=1.4mm 0.80kg/m		T=1.4mm 0.82kg/m		T=1.4mm 1.57kg/m	

图中所示为标准厚度和理论重量，客户可根据需要的厚度订购，实际重量以过磅时的重量为准。

HL-注胶908单推拉系统窗












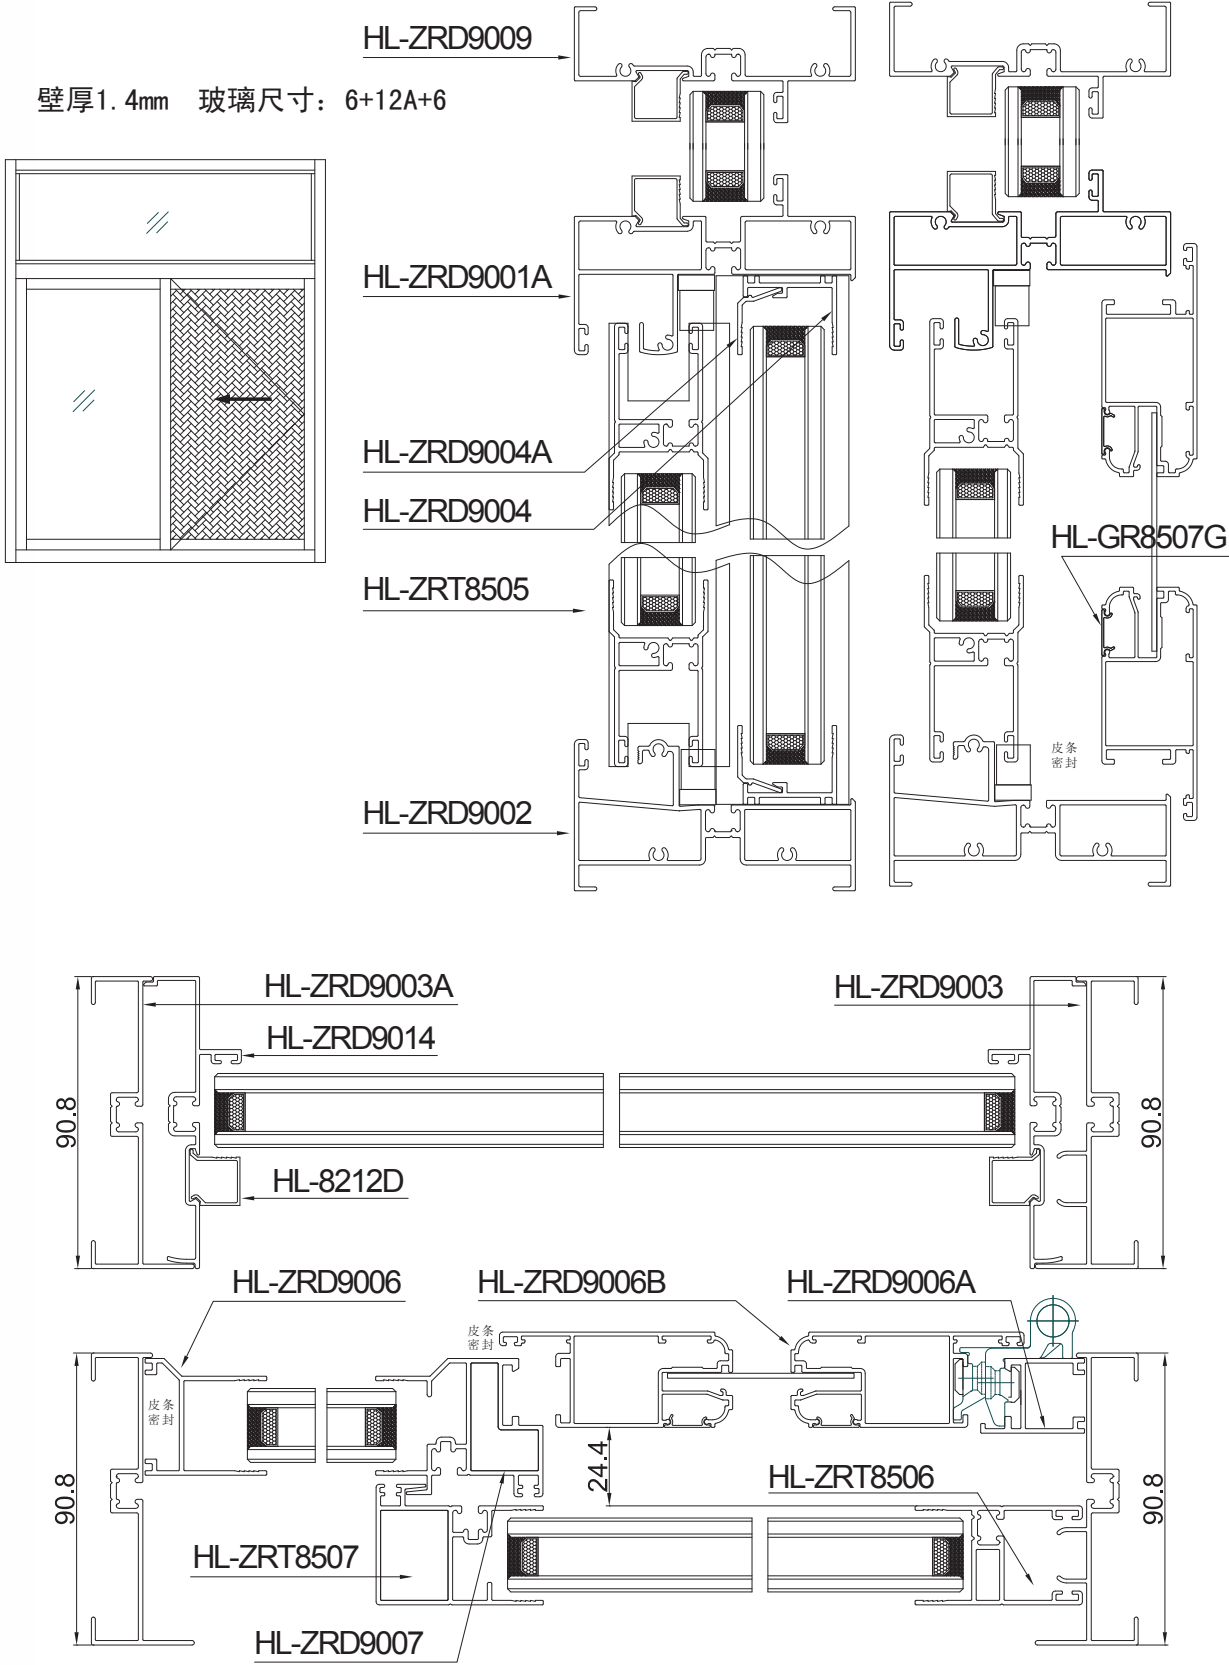
HL- 908 injection thermal break one side sliding system window



The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-注胶908单推拉系统窗—断面图







HL- 908 injection thermal break one side sliding system window

HL-ZRD9001	平上滑	HL-ZRD9001A	中腰上滑	HL-ZRD9002	平下滑
T=1.4mm 0.969kg/m		T=1.4mm 1.37kg/m		T=1.4mm 1.346kg/m	
					
HL-ZRD9002A	中腰下滑	HL-ZRD9003	左边封	HL-ZRD9003A	右边封
T=1.4mm 1.403kg/m		T=1.4mm 0.749kg/m		T=1.4mm 0.687kg/m	
					
HL-ZRD9004	固上方	HL-ZRD9004A	固压线	HL-ZRT8505	上下方
T=1.4mm 0.254kg/m		T=1.4mm 0.106kg/m		T=1.4mm 0.73kg/m	
					
HL-ZRD9006	固光企	HL-ZRT8506	光企	HL-ZRD9006A	纱外框
T=1.4mm 0.457kg/m		T=1.4mm 0.69kg/m		T=1.4mm 0.383kg/m	
					

图中所示为标准厚度和理论重量，客户可根据需要的厚度订购，实际重量以过磅时的重量为准。

HL-注胶908单推拉系统窗—断面图

HL- 908 injection thermal break one side sliding system window


HL-ZRD9006B	纱扇	HL-ZRD9007	固勾企	HL-ZRT8507A	勾企
T=1.2mm 0.822kg/m		T=1.4mm 0.910kg/m		T=1.4mm 0.79kg/m	
					
HL-ZRD9009	中柱	HL-ZRD9009	上固定	HL-ZRD9014	边封盖
T=1.4mm 1.34kg/m		T=1.4mm 0.806kg/m		T=1.2mm 0.595kg/m	
					

The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-注胶908系列推拉窗

HL-908 injection thermal break sliding window series

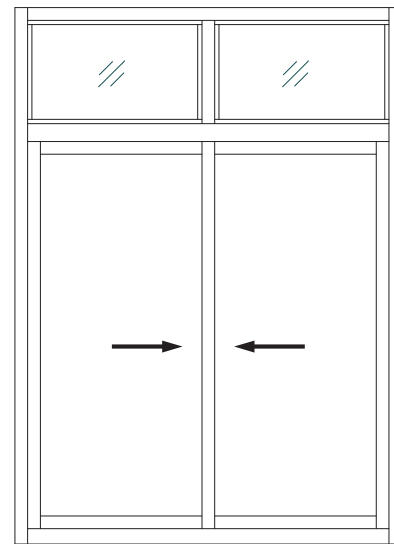壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 6+12A+6



HL-ZRT90809

HL-8212D

HL-ZRT90801A

HL-ZRT85805

HL-ZRT85805A

HL-ZRT90802

HL-8212D

HL-ZRT90814

HL-ZRT90803

HL-ZRT90808

HL-ZRT85807A

HL-ZRT85806


HL-ZRT85807B

图中所示为标准厚度和理论重量, 客户可根据需要的厚度订购, 实际重量以过磅时的重量为准。

HL-注胶908系列推拉窗

HL-908 injection thermal break sliding window series

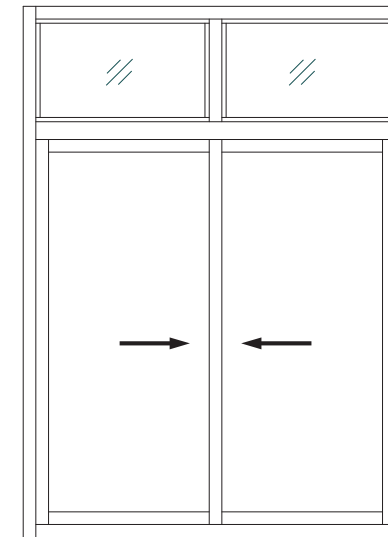壁厚1.4mm 玻璃尺寸: 5+9A+5



HL-ZRT90809

HL-8212L

HL-ZRT90801A

HL-ZRT85805X

HL-ZRT85805AX

HL-ZRT90802

HL-8212L

HL-ZRT90814

HL-ZRT90803

HL-ZRT90808

HL-ZRT85807AX













HL-ZRT85806X

HL-ZRT85807BX

The figure shows the standard thickness and weight of theory, actual weight will be according to the weighing weight.

HL-注胶908系列推拉窗一断面图

HL-908 injection thermal break sliding window series

HL-ZRT90801	平上滑	HL-ZRT90801A	中腰上滑	HL-ZRT90802	下滑
T=1.4mm 1.14kg/m 		T=1.4mm 1.53kg/m 		T=1.4mm 1.42kg/m 	
HL-ZRT90802A	中腰下滑	HL-ZRT90802J	下滑	HL-ZRT90803	边封
T=1.4mm 1.58kg/m 		T=1.4mm 1.42kg/m 		T=1.4mm 0.80kg/m 	
HL-ZRT90808	中柱	HL-ZRT90809	上固	HL-ZRT90814	边封盖
T=1.4mm 1.20kg/m 		T=1.4mm 0.76kg/m 		T=1.2mm 0.57kg/m 	
HL-ZRT90815	边封后盖	HL-ZRT90810	工字转角	HL-ZRT90818	工字拼
T=1.2mm 0.57kg/m 		T=1.4mm 1.72kg/m 		T=1.4mm 0.67kg/m 	

图中所示为标准厚度和理论重量，客户可根据需要的厚度订购，实际重量以过磅时的重量为准。